



Svetovit
МИ РОБИМО ЯСКРАВИМ СВІТ



МИ РОБИМО ЯСКРАВИМ СВІТ

МИ ПРОПОНУЄМО...

...МИ ЗАСТОСОВУЄМО

З 2012 року компанія «СВЕТОВИТ» є провідним виробником енергоощадних світлодіодних світильників і систем освітлення на Українському ринку, зареєстрованих під торговою маркою "LED-SVU".



Політика компанії полягає в створенні якісного світла і орієнтована на комплексний підхід до вирішення завдань кожного клієнта.

Основна наша мета - слідувати світовому тренду енергоефективності, замінюючи енергоємні світильники на світлодіодні, тим самим ми сприяємо зниженню витрат на електроенергію до 80%.



Система управління якістю та сертифікати відповідності



Екологічно чисті комплектуючі від світових виробників, які не потребують утилізації



Мінімальний термін виготовлення світильників і безкоштовна доставка по всій Україні



5 років гарантії



світлодіодні
світильники
НАЦІОНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА



Світлотехнічний аудит, розрахунок і проектування



Заміна встановлених енергоємних моделей на економічні світлодіодні світильники




Власний інженерно-конструкторський відділ і повний цикл виробництва




Виготовлення ексклюзивних світлодіодних світильників за індивідуальним замовленням



Гарантійне та післягарантійне обслуговування




 IP 65	Рівень захисту. Повний захист від вологи, а також пилу і крапель води	 IP 66	Рівень захисту. Повний захист від вологи, пилу, а також сильних струменів води
 IP 67	Рівень захисту. Повний захист від конденсату, захист при частковому або короточасному зануренні на глибину до 1м	 IP 68	Рівень захисту. Повний захист від вологи, витримує тривале занурення на глибину більше 1 м
 TU1	Для використання на відкритому повітрі з помірним кліматом, а також в районах з сухим або з вологим тропічним кліматом	 TU2	Для експлуатації під навісом або в приміщеннях, де коливання температури і вологості повітря несуттєво відрізняються від коливань на відкритому повітрі
 U1	Для використання на відкритому повітрі з помірним макрокліматом та під впливом будь-яких атмосферних факторів	 U2	Для експлуатації в районах з помірним кліматом під навісом або в приміщеннях, з вільним доступом повітря
 UHL4	Для експлуатації в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами	 TU3.1	Для експлуатації в закритих приміщеннях, де коливання температури, вологості повітря, вплив піску та пилу істотно менше, ніж на відкритому повітрі
	Відсутність ефекту мерехтіння	 Ra >85	Індекс передачі кольору
 -40°C / +60°C	Стійкість до зміни температур		I клас захисту від ураження електричним струмом

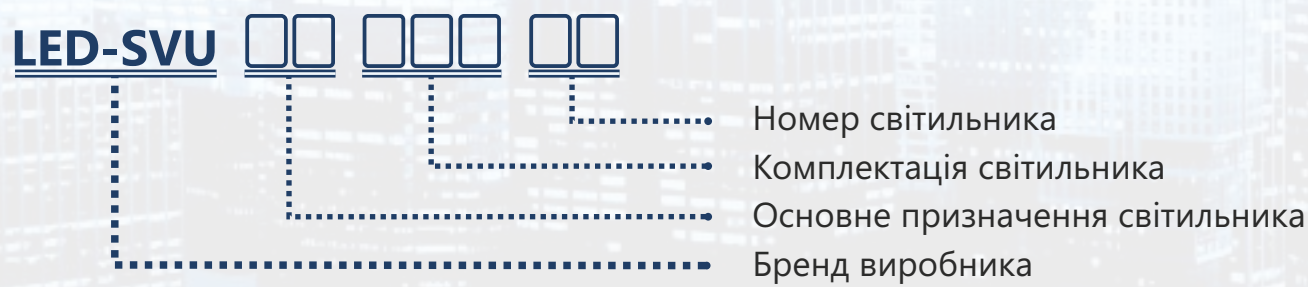

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

I	промисловий світильник	P	прожектор
C	цеховий світильник	L	лінійний світильник
Z	світильник на трубу з різьбою	O	офісний світильник
SK	вуличний, консольний світильник	F	світильник фасадний
A	світильник для освітлення під навіс	X	оптичний відображувач
W	потужний радіатор	E/U/R	серія (тип) плати

NEW

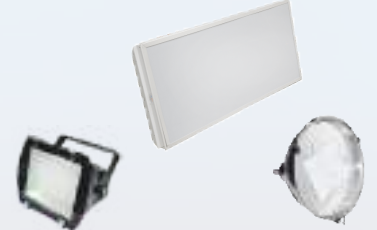	GRAND MAX W2 M2 ст. 6-9.....	
	GRAND MAX W2ст. 10-17	
	GRAND ст. 18-23.....	
	SMART MAX 4M ст. 30-31.....	
	SMART MAXст. 24-29	
	SMARTст. 32-39	
	MOON ст. 40-43.....	
	STARK STORE ст. 48-49.....	
	STARK MAXст. 44-47	
	STARKст. 50-57	
	FORTES ст. 58-63.....	
	STANDART ст. 68-73.....	
	AQUAст. 64-67	



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND MAX W2 M2

- ✓ **ПОТУЖНИЙ РАДІАТОР** із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- ✓ **ЗОВНІШНЄ РОЗТАШУВАННЯ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ** покращений тепловий режим, ремонтпридатність
- ✓ **УНІВЕРСАЛЬНЕ НАДІЙНЕ КРИПЛЕННЯ** із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ **ОПТИКА LEDIL** - це оптика, яка розподіляє світло максимально ефективно і дозволяє мінімізувати витрати на освітлення
- ✓ **РОЗСІЮВАЧ ІЗ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІКАРБОНАТУ** висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE/Osram
- ✓ **БРЕНДОВАНА КРИШКА** із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



Цей світильник має невідокремлювані світлодіодні модулі класу енергоефективності:

A++

A+

A

B

C

D

E

X


X

X

X

LED





GRAND MAX W2 M2 – це серія високоефективних прожекторів потужністю від 300 до 1000 Вт. Вигідне співвідношення використаної потужності і кількості виробленого світлового потоку гарантовано дадуть надзвичайний світловий ефект, а широкий вибір лінз забезпечить можливість досягнення необхідної концентрації світла.


ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	160/150
Кут розсіювання,°	15, 30, 60, 90, 120
Колірна температура, К	4000/5000
Діапазон живлення, V	AC 100-305, DC 142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	> 70/80
Вологість середовища, %	10-90
Ступінь вібростійкості	M3, M4, M1, M2
Ударостійкість	Ik08
Коефіцієнт потужності	≥ 0,9
Рівень захисту, IP	67
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	від 5




ТИП КСС


Д (косинусна)




К (концентрирована) 15




К (концентрирована) 30



Г (глибока) 60



Г (глибока) 90



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Складських та виробничих приміщень
- ✓ Фасадів, будівель
- ✓ Виставочних комплексів
- ✓ Закритих стоянок
- ✓ Охоронне освітлення
- ✓ Підсвічування рекламних щитів і вітрин та ін.


СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на центральну або асиметричну ліру з регулюванням кута нахилу



LED-SVU/GRAND

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

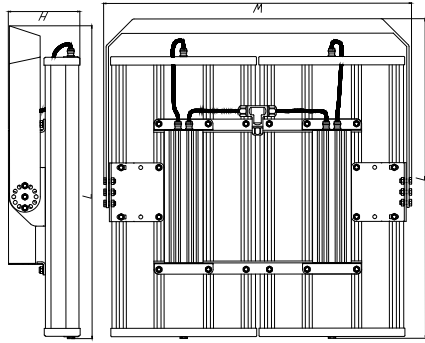


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-P-W2-12(330Вт) GRAND MAX 2M	330	52800/49500	490x665x155/21,2
LED-SVU-P-W2-14(380Вт) GRAND MAX 2M	380	60800/57000	520x665x155/22,7
LED-SVU-P-W2-16(440Вт) GRAND MAX 2M	440	70400/66000	550x665x155/24,5
LED-SVU-P-W2-18(500Вт) GRAND MAX 2M	500	80000/75000	570x665x155/26
LED-SVU-P-W2-20(550Вт) GRAND MAX 2M	550	88000/82500	650x665x155/28,5
LED-SVU-P-W2-22(600Вт) GRAND MAX 2M	600	96000/90000	680x665x155/29,9
LED-SVU-P-W2-24(660Вт) GRAND MAX 2M	660	105600/99000	760x665x155/38,1
LED-SVU-P-W2-28(760Вт) GRAND MAX 2M	760	121600/114000	860x665x155/40,9
LED-SVU-P-W2-32(880Вт) GRAND MAX 2M	880	140800/132000	960x665x155/44,9
LED-SVU-P-W2-36(1000Вт) GRAND MAX 2M	1000	160000/150000	1060x665x155/48,6

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


ПРОЖЕКТОР СВІТЛОДІОДНИЙ GRAND MAX W2 2М (ЦЕНТР)

ТИП КСС


Д (косинусна)




К (концентрирована) 15




К (концентрирована) 30



Г (глибока) 60



Г (глибока) 90



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Складських та виробничих приміщень
- ✓ Фасадів, будівель
- ✓ Виставочних комплексів
- ✓ Закритих стоянок
- ✓ Охоронне освітлення
- ✓ Підсвічування рекламних щитів і вітрин та ін.

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на центральну або асиметричну ліру з регулюванням кута нахилу



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

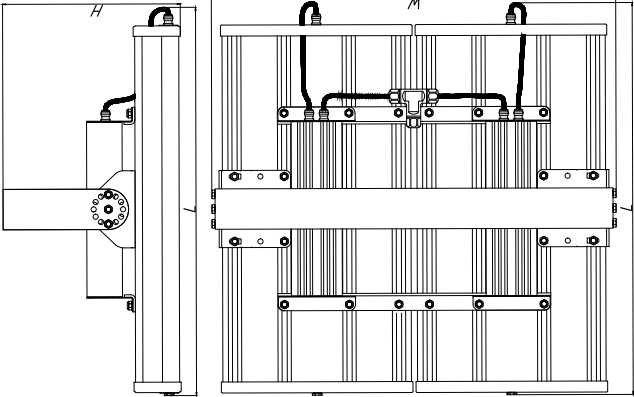


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-P-W2-12(330Вт) GRAND MAX 2M	330	52800/49500	390x665x290/20,5
LED-SVU-P-W2-14(380Вт) GRAND MAX 2M	380	60800/57000	440x665x290/22
LED-SVU-P-W2-16(440Вт) GRAND MAX 2M	440	70400/66000	490x665x290/23,8
LED-SVU-P-W2-18(500Вт) GRAND MAX 2M	500	80000/75000	540x665x290/25,3
LED-SVU-P-W2-20(550Вт) GRAND MAX 2M	550	88000/82500	590x665x290/27,8
LED-SVU-P-W2-22(600Вт) GRAND MAX 2M	600	96000/90000	640x665x290/29,1
LED-SVU-P-W2-24(660Вт) GRAND MAX 2M	660	105600/99000	720x665x290/37,4
LED-SVU-P-W2-28(760Вт) GRAND MAX 2M	760	121600/114000	820x665x290/40,2
LED-SVU-P-W2-32(880Вт) GRAND MAX 2M	880	140800/132000	920x665x290/44,2
LED-SVU-P-W2-36(1000Вт) GRAND MAX 2M	1000	160000/150000	1020x665x290/47,9

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ




ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «СК«ІЛЛІЧІВЕЦЬ» ЗАМОВНИК «ЕЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВІС»

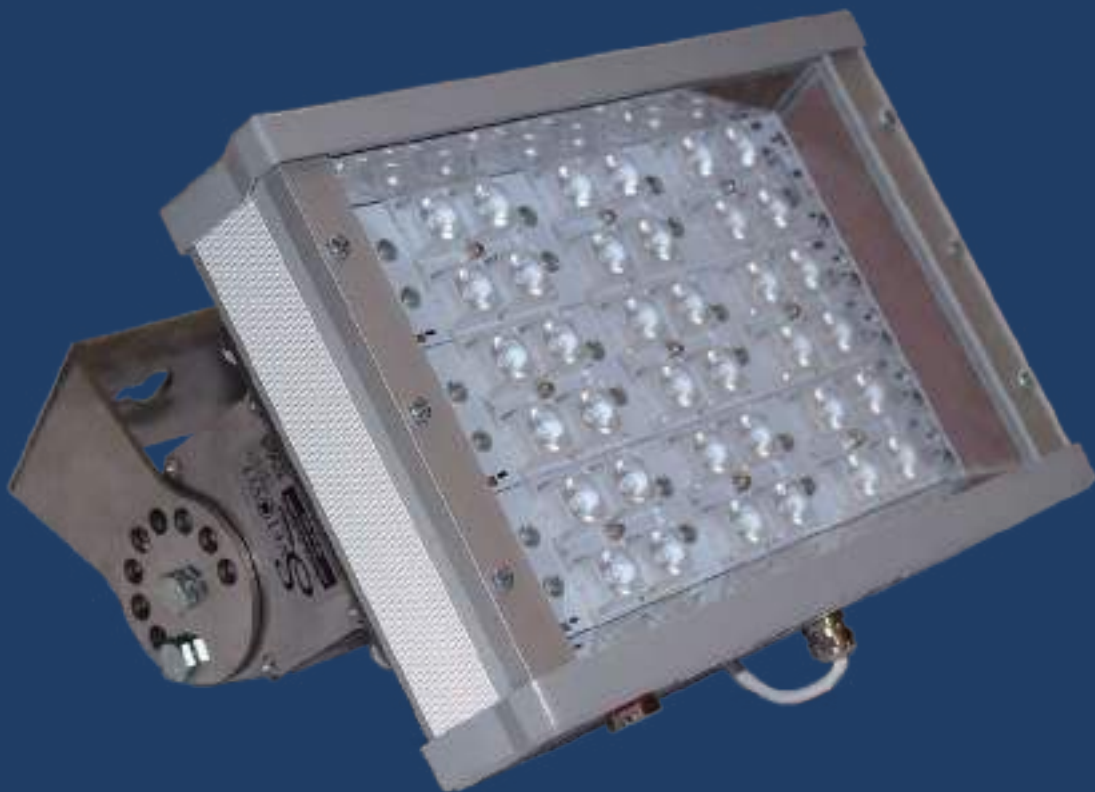

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND MAX W2

- ✓ **ПОТУЖНИЙ РАДІАТОР** із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- ✓ **ЗОВНІШНЄ РОЗТАШУВАННЯ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ** покращений тепловий режим, ремонтпридатність
- ✓ **УНІВЕРСАЛЬНЕ НАДІЙНЕ КРИПЛЕННЯ** із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ **ОПТИКА LEDIL** - це оптика, яка розподіляє світло максимально ефективно і дозволяє мінімізувати витрати на освітлення
- ✓ **РОЗСІЮВАЧ ІЗ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІКАРБОНАТУ** висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE/Osram
- ✓ **БРЕНДОВАНА КРИШКА** із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



GRAND MAX - назва серії означає великий (потужний) у своїх справах, "**MAX**" говорить про те, що він має широкий вибір лінз, які допомагають добитися необхідної концентрації світла. **GRAND MAX** - має потужний радіатор і виносний блок живлення. Світильник пройшов метрологічні випробування на вібро- і удароміцність, має ступінь захисту IP - 67.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	160/150/146
Кут розсіювання,°	15, 30, 60, 90, 120
Колірна температура, K	3000/4000/5000
Діапазон живлення, V	AC 100-305, DC 142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	> 70/80
Вологість середовища, %	10-90
Ступінь вібростійкості	M3, M4, M1, M2
Ударостійкість	Ik08
Коефіцієнт потужності	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	від 5





СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на підвіс (55-300 Вт) та на ланцюг (350-600 Вт)





ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

55-300 Вт

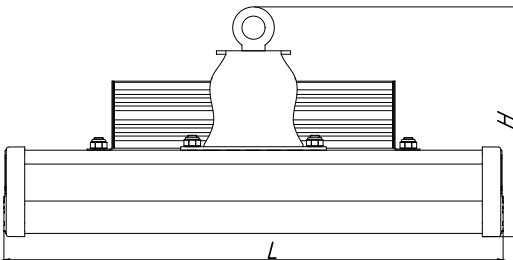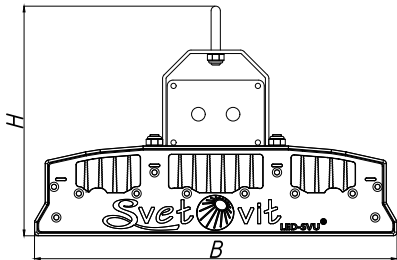

330-600 Вт

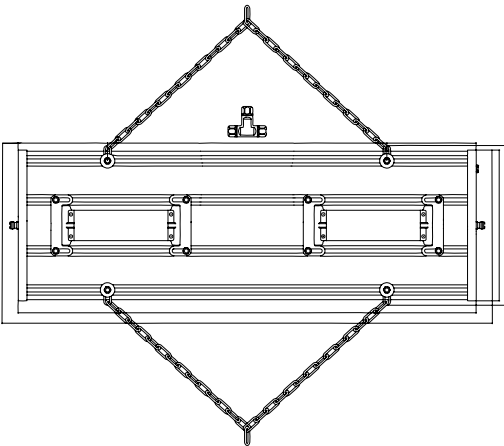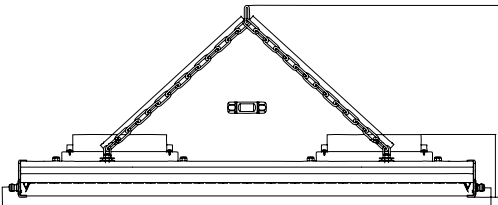

LED-SVU/GRAND MAX W2

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Аеропортів
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень

ТИП КСС



СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-IC-W2-02(55Вт) GRAND MAX	55	8800/8250	190x315x200/4,1
LED-SVU-IC-W2-03(85Вт) GRAND MAX	85	13600/12750	220x315x200/4,8
LED-SVU-IC-W2-04(110Вт) GRAND MAX	110	17600/16500	270x315x200/5,9
LED-SVU-IC-W2-05(135Вт) GRAND MAX	135	21600/20250	320x315x200/6,6
LED-SVU-IC-W2-06(165Вт) GRAND MAX	165	26400/24750	370x315x200/7,4
LED-SVU-IC-W2-07(190Вт) GRAND MAX	190	30400/28500	420x315x200/8,4
LED-SVU-IC-W2-08(220Вт) GRAND MAX	220	35200/33000	470x315x200/9,1
LED-SVU-IC-W2-09(250Вт) GRAND MAX	250	40000/37500	520x315x200/10
LED-SVU-IC-W2-10(275Вт) GRAND MAX	275	44000/41250	570x315x200/11
LED-SVU-IC-W2-11(300Вт) GRAND MAX	300	48000/45000	620x315x200/11,9
LED-SVU-IC-W2-12(330Вт) GRAND MAX	330	52800/49500	720x315x400/14,3
LED-SVU-IC-W2-14(380Вт) GRAND MAX	380	60800/57000	820x315x400/16,2
LED-SVU-IC-W2-16(440Вт) GRAND MAX	440	70400/66000	920x315x400/17,7
LED-SVU-IC-W2-18(500Вт) GRAND MAX	500	80000/75000	1020x315x400/19,4
LED-SVU-IC-W2-20(550Вт) GRAND MAX	550	88000/82500	1120x315x400/21,5
LED-SVU-IC-W2-22(600Вт) GRAND MAX	600	96000/90000	1220x315x400/23,2





СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу





ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

55-300 Вт

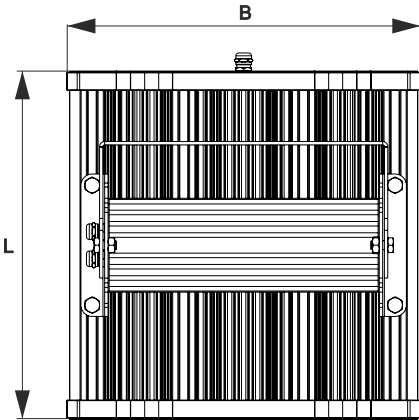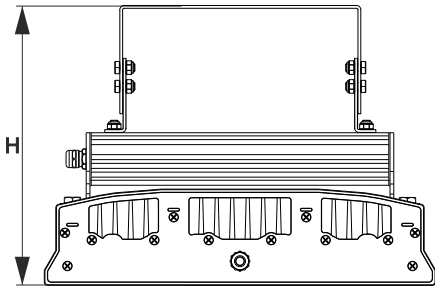

330-600 Вт

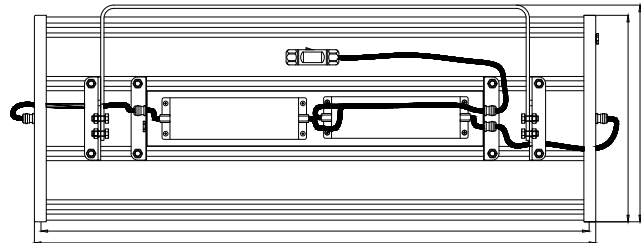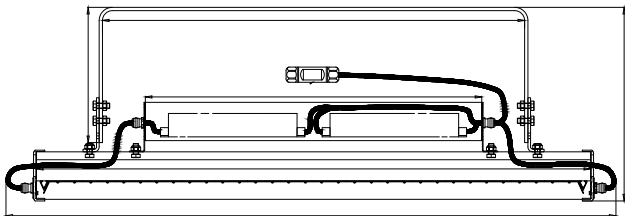

LED-SVU/GRAND MAX W2

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Рекламних щитів і вітрин
- ✓ Архітектурної підсвітки
- ✓ Охоронного освітлення
- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Фасадів і будівель
- ✓ Критих паркінгів

ТИП КСС




СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-P-W2-02(55Вт) GRAND MAX	55	8800/8250	190x315x260/4,9
LED-SVU-P-W2-03(85Вт) GRAND MAX	85	13600/12750	220x315x260/5,6
LED-SVU-P-W2-04(110Вт) GRAND MAX	110	17600/16500	270x315x260/6,7
LED-SVU-P-W2-05(135Вт) GRAND MAX	135	21600/20250	320x315x260/7,4
LED-SVU-P-W2-06(165Вт) GRAND MAX	165	26400/24750	370x315x260/8,2
LED-SVU-P-W2-07(190Вт) GRAND MAX	190	30400/28500	420x315x260/9,2
LED-SVU-P-W2-08(220Вт) GRAND MAX	220	35200/33000	470x315x260/9,9
LED-SVU-P-W2-09(250Вт) GRAND MAX	250	40000/37500	520x315x260/10,8
LED-SVU-P-W2-10(275Вт) GRAND MAX	275	44000/41250	570x315x260/11,8
LED-SVU-P-W2-11(300Вт) GRAND MAX	300	48000/45000	620x315x260/12,7
LED-SVU-P-W2-14(380Вт) GRAND MAX	380	60800/57000	820x315x300/19,8
LED-SVU-P-W2-16(440Вт) GRAND MAX	440	70400/66000	920x315x300/21,8
LED-SVU-P-W2-18(500Вт) GRAND MAX	500	80000/75000	1020x315x300/23,7




ТИП КСС

Д (косинусна)



Ш



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Автомагістралей
- ✓ Міських вулиць
- ✓ Доріг
- ✓ Парків
- ✓ Портів
- ✓ Відкритих територій
- ✓ Промислових зон
- ✓ Авто і ж/д вокзалів
- ✓ Стадіонів та спортивних майданчиків
- ✓ Функціонально-декоративного освітлення

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на опори вуличного освітлення (Ø38-60 мм) та на стіни



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

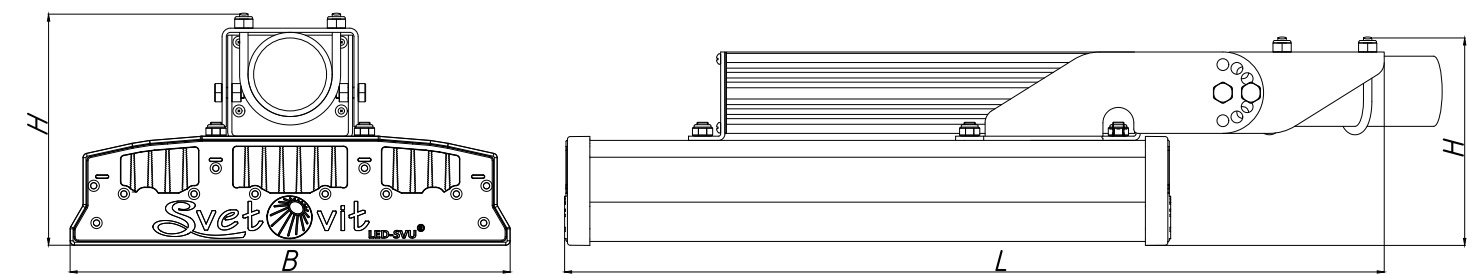

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-SK-W2-02(55Вт) GRAND MAX	55	8800/8030	510x190x150/5,4
LED-SVU-SK-W2-03(85Вт) GRAND MAX	85	13600/12410	510x220x150/6,1
LED-SVU-SK-W2-04(110Вт) GRAND MAX	110	17600/16060	510x270x150/7,1
LED-SVU-SK-W2-05(135Вт) GRAND MAX	135	21600/19710	510x320x150/7,9
LED-SVU-SK-W2-06(165Вт) GRAND MAX	165	26400/24090	530x315x150/8,7
LED-SVU-SK-W2-07(190Вт) GRAND MAX	190	30400/27740	580x315x150/9,6
LED-SVU-SK-W2-08(220Вт) GRAND MAX	220	35200/32120	630x315x150/10,3
LED-SVU-SK-W2-09(250Вт) GRAND MAX	250	40000/36500	680x315x150/11,2

LED-SVU/GRAND MAX




ТИП КСС


Д (косинусна)



Г (глибока) 60



Г (глибока) 90



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ АЗС
- ✓ Залізничних перонів та платформ
- ✓ Споруд з навісом


СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується в стелю



СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮДНИЙ GRAND MAX W2 ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД НАВІС

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

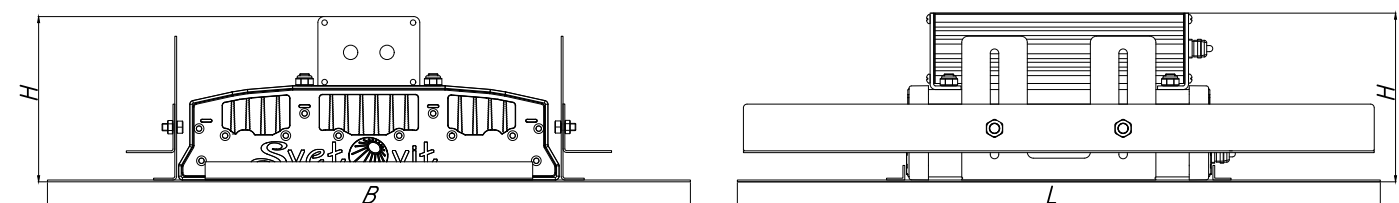

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-A-W2-02(55Вт) GRAND MAX	55	8800/8250	270x315x150/4,5
LED-SVU-A-W2-03(85Вт) GRAND MAX	85	13600/12750	270x315x150/5,4
LED-SVU-A-W2-04(110Вт) GRAND MAX	110	17600/16500	270x315x150/6,3



ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «Д ЛАЙТ»

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND

- ✓ **ПОТУЖНИЙ РАДІАТОР** із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- ✓ **ЗОВНІШНЄ РОЗТАШУВАННЯ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ** покращений тепловий режим, ремонтпридатність
- ✓ **УНІВЕРСАЛЬНЕ НАДІЙНЕ КРИПЛЕННЯ** із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ **РОЗСІЮВАЧ ІЗ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІКАРБОНАТУ** висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE/Osram
- ✓ **БРЕНДОВАНА КРИШКА** із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Цей світильник має невідокремлювані світлодіодні модулі класу енергоефективності:

A⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

LED

Y1

Ra >85

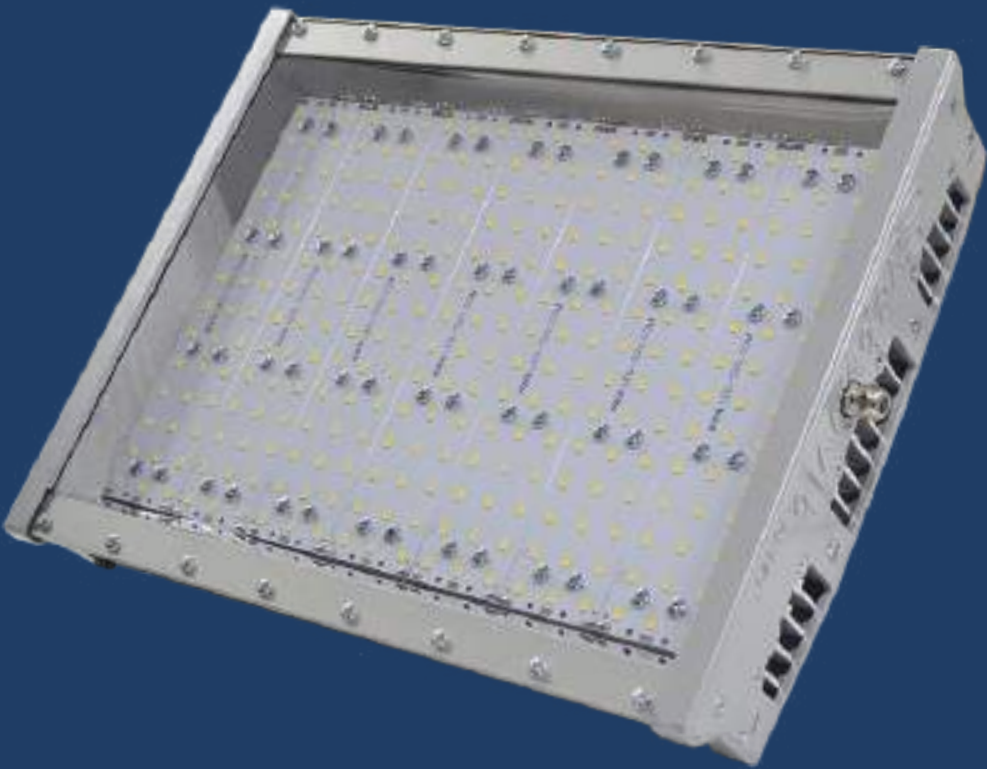

GRAND – великий та потужний у своїх справах. За роки роботи він виправдав свою назву і підкорив серця багатьох наших партнерів! Відрізняється потужним радіатором і виносним блоком живлення. Світильник пройшов метрологічні випробування на вібро і ударостійкість, має рівень захисту IP - 67.


ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	146
Кут розсіювання, °	120
Колірна температура, K	3000/4000/5000
Діапазон живлення, V	AC 90-264/100-305, DC 127-370/142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	Ik08
Ступінь вібростійкості	M3, M4, M1, M2, M5, M6, M13
Коефіцієнт потужності	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	від 5



ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Аеропортів

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на підвіс



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

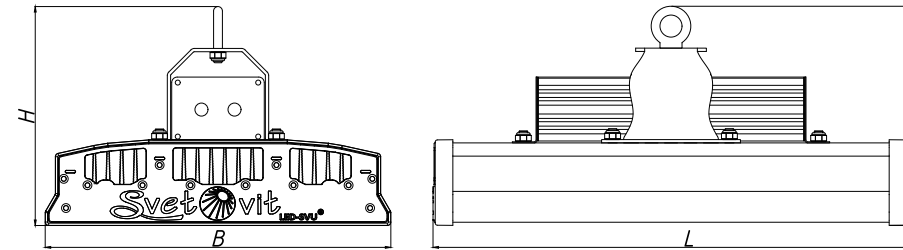

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-IC-W-01(35Вт) GRAND	35	5110	190x315x200/4,1
LED-SVU-IC-W-02(50Вт) GRAND	50	7300	220x315x200/4,8
LED-SVU-IC-W-03(70Вт) GRAND	70	10220	270x315x200/5,8
LED-SVU-IC-W-04(85Вт) GRAND	85	12410	320x315x200/6,4
LED-SVU-IC-W-05(100Вт) GRAND	100	14600	370x315x200/7,2
LED-SVU-IC-W-06(120Вт) GRAND	120	17520	420x315x200/8,1
LED-SVU-IC-W-07(135Вт) GRAND	135	19710	470x315x200/8,8
LED-SVU-IC-W-08(150Вт) GRAND	150	21900	520x315x200/9,6
LED-SVU-IC-W-09(175Вт) GRAND	175	25550	570x315x200/10,6
LED-SVU-IC-W-10(200Вт) GRAND	200	29200	670x315x200/12,1
LED-SVU-IC-W-11(250Вт) GRAND	250	36500	820x315x200/14,3
LED-SVU-IC-W-12(300Вт) GRAND	300	43800	970x315x200/16,9

LED-SVU/GRAND

ПРОЖЕКТОР СВІТЛОДІЮДНИЙ GRAND

ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Охоронного освітлення
- ✓ Архітектурної підсвітки

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

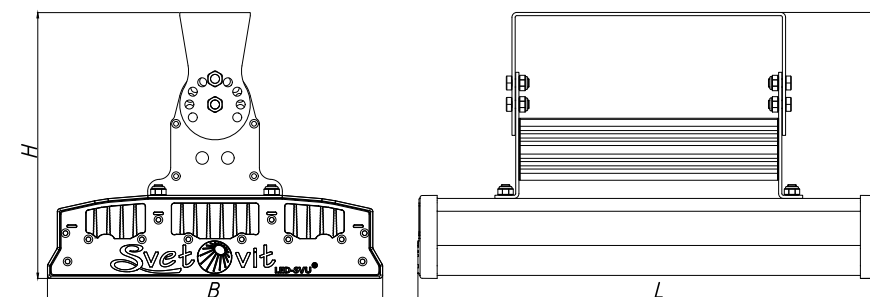

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-P-W-01(35Вт) GRAND	35	5110	190x315x260/4,5
LED-SVU-P-W-02(50Вт) GRAND	50	7300	220x315x260/5,2
LED-SVU-P-W-03(70Вт) GRAND	70	10220	270x315x260/6,2
LED-SVU-P-W-04(85Вт) GRAND	85	12410	320x315x260/6,8
LED-SVU-P-W-05(100Вт) GRAND	100	14600	370x315x260/7,6
LED-SVU-P-W-06(120Вт) GRAND	120	17520	420x315x260/8,5
LED-SVU-P-W-07(135Вт) GRAND	135	19710	470x315x260/9,2
LED-SVU-P-W-08(150Вт) GRAND	150	21900	520x315x260/10,0
LED-SVU-P-W-09(175Вт) GRAND	175	25550	570x315x260/11,0
LED-SVU-P-W-10(200Вт) GRAND	200	29200	670x315x260/12,5
LED-SVU-P-W-11(250Вт) GRAND	250	36500	820x315x260/14,7
LED-SVU-P-W-12(300Вт) GRAND	300	43800	970x315x260/17,3



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на опори вуличного освітлення (Ø38-60 мм) та на стіни



LED-SVU/GRAND




СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується в стелю




ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Міських вулиць
- ✓ Доріг
- ✓ Алей
- ✓ Парків
- ✓ Відкритих паркінгів
- ✓ Промислових зон
- ✓ Залізничних станцій
- ✓ Дворових територій
- ✓ Територій АЗС



ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ АЗС
- ✓ Залізничних перонів та платформ
- ✓ Споруд з навісом



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

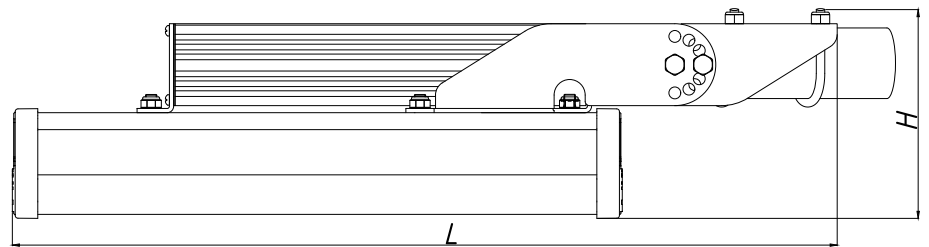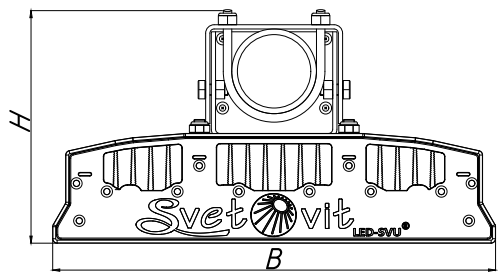

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Вага, kg
LED-SVU-SK-W-01(35Вт) GRAND	35	5110	510x190x150/5,0
LED-SVU-SK-W-02(50Вт) GRAND	50	7300	510x220x150/5,6
LED-SVU-SK-W-03(70Вт) GRAND	70	10220	510x270x150/6,6
LED-SVU-SK-W-04(85Вт) GRAND	85	12410	510x320x150/7,3
LED-SVU-SK-W-05(100Вт) GRAND	100	14600	530x315x150/8,1
LED-SVU-SK-W-06(120Вт) GRAND	120	17520	580x315x150/8,9
LED-SVU-SK-W-07(135Вт) GRAND	135	19710	630x315x150/9,6
LED-SVU-SK-W-08(150Вт) GRAND	150	21900	680x315x150/10,4
LED-SVU-SK-W-09(175Вт) GRAND	175	25550	730x315x150/11,5
LED-SVU-SK-W-10(200Вт) GRAND	200	29200	830x315x150/12,9

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

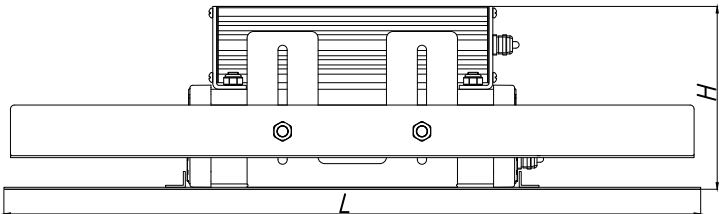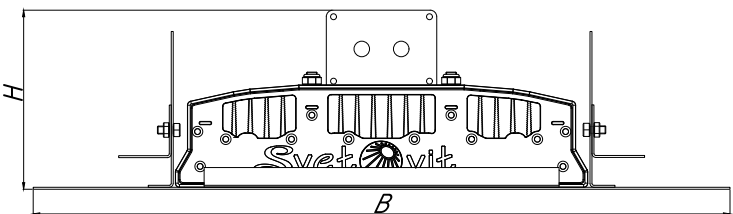

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Вага, kg
LED-SVU-A-W-01(35Вт) GRAND	35	5110	270x315x150/4,1
LED-SVU-A-W-02(50Вт) GRAND	50	7300	270x315x150/4,8
LED-SVU-A-W-03(70Вт) GRAND	70	10220	270x315x150/5,8
LED-SVU-A-W-04(85Вт) GRAND	85	12410	370x315x150/6,4
LED-SVU-A-W-05(100Вт) GRAND	100	14600	370x315x150/7,2



ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «WOG»

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU SMART MAX

- ✓ **НОВИЙ ЕРГОНОМІЧНИЙ КОРПУС**, виготовлений з анодованого алюмінію, який дозволяє використовувати світильник в місцях з високою запиленістю повітря
- ✓ **УНІВЕРСАЛЬНЕ НАДІЙНЕ КРИПЛЕННЯ** із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ **ОПТИКА LEDIL ГЕРМЕТИЧНА ЛІНЗА**, яка розподіляє світло максимально ефективно і дозволяє мінімізувати витрати на освітлення
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE/Osram

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



Цей світильник має невідокремлювані світлодіодні модулі класу енергоефективності:

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

LED

D








Головною перевагою серії світлодіодних світильників **SMART MAX** є лаконічність в усьому! Світильники **SMART MAX** пройшли виміри зовнішніми чинниками на герметичність корпусу - волого та пилогазоустійкість, а також на ударостійкість, в результаті чого був присвоєний рівень захисту IP - 66. **SMART MAX** має естетичний зовнішній вигляд, гладку поверхню, виготовлену з анодованого алюмінію та має широкий вибір КСС для акцентного освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	146
Кут розсіювання, °	140x140, 30, 60, 90, 140x40
Колірна температура, К	4000/5000
Діапазон живлення, V	АС 90-264/100-305, DC 127-370/142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>70/80
Вологість середовища, %	10-90
Ступінь вібростійкості	M3, M4, M1, M2
Рівень захисту, IP	66
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5



ТИП КСС

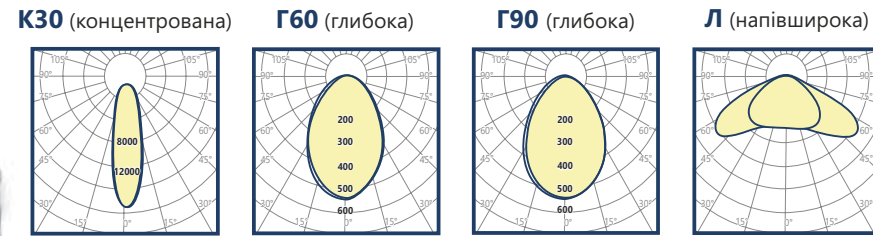

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Ангарів
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ ТРЦ
- ✓ Аеропортів

СПОСІБ МОНТАЖУ

LED-SVU-IC SMART MAX монтується на підвіс


LED-SVU-IT SMART MAX монтується на трос



LED-SVU/ SMART MAX



ТИП КСС

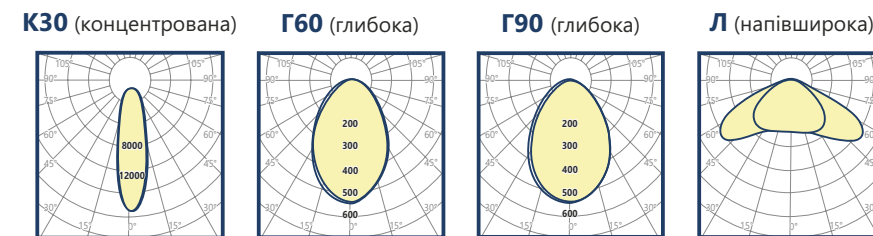

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Аеропортів
- ✓ Фасадів будівель
- ✓ АЗС


СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трубу з різьбою




ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

LED-SVU-IC SMART MAX

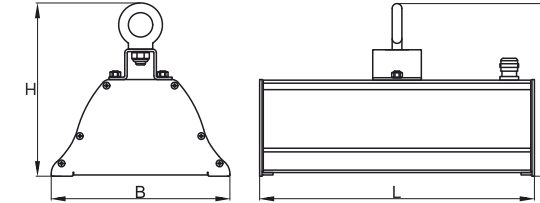

LED-SVU-IT SMART MAX


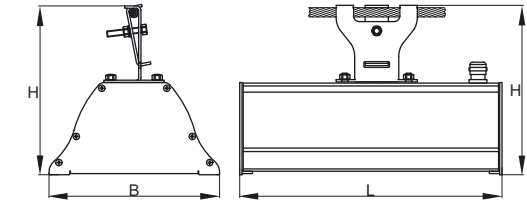


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-IC/IT-01(18Вт) SMART MAX	18	2628	160x150x140 / 160x150x150/1,5
LED-SVU-IC/IT-02(35Вт) SMART MAX	35	5110	280x150x140 / 280x150x150/2,0
LED-SVU-IC/IT-03(50Вт) SMART MAX	50	7300	400x150x140 / 400x150x150/2,5
LED-SVU-IC/IT-04(65Вт) SMART MAX	65	9490	520x150x140 / 520x150x150/3,4
LED-SVU-IC/IT-05(80Вт) SMART MAX	80	11680	640x150x140 / 640x150x150/4,1
LED-SVU-IC/IT-06(95Вт) SMART MAX	95	13870	760x150x140 / 760x150x150/4,5
LED-SVU-IC/IT-07(110Вт) SMART MAX	110	16060	880x150x140 / 880x150x150/5,0
LED-SVU-IC/IT-08(125Вт) SMART MAX	125	18250	1000x150x140 / 1000x150x150/5,5
LED-SVU-IC/IT-09(140Вт) SMART MAX	140	20440	1120x150x140 / 1120x150x150/6,0
LED-SVU-IC/IT-10(160Вт) SMART MAX	160	23360	1240x150x140 / 1240x150x150/6,5
LED-SVU-IC/IT-11(175Вт) SMART MAX	175	25550	1360x150x140 / 1360x150x150/7,3
LED-SVU-IC/IT-12(190Вт) SMART MAX	190	27740	1480x150x140 / 1480x150x150/7,8

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮДНИЙ SMART MAX ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕХОВИЙ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

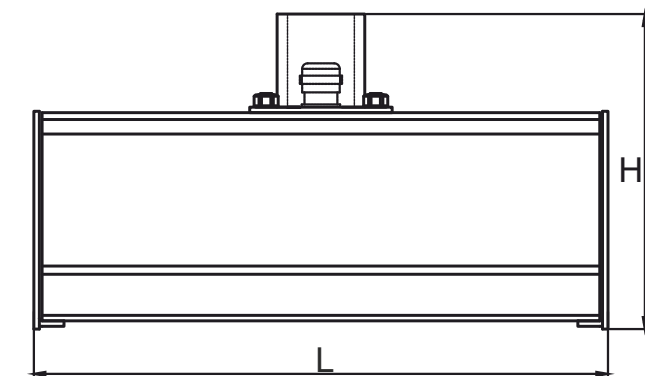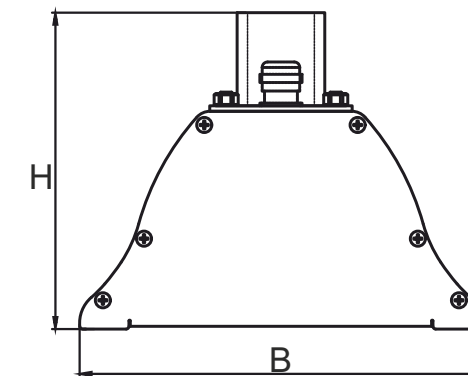

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-Z-01(18Вт) SMART MAX	18	2628	160x150x120/1,5
LED-SVU-Z-02(35Вт) SMART MAX	35	5110	280x150x120/2,0
LED-SVU-Z-03(50Вт) SMART MAX	50	7300	400x150x120/2,5




СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу




ТИП КСС

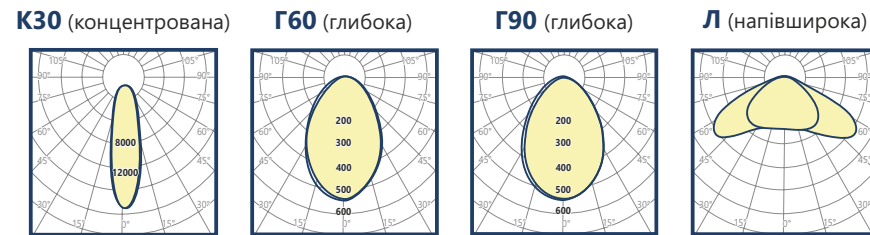

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Аеропортів
- ✓ Фасадів будівель
- ✓ АЗС

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

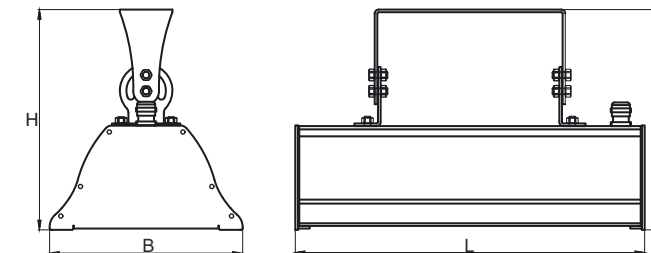

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-P-01(18Вт) SMART MAX	18	2628	160x150x170/1,6
LED-SVU-P-02(35Вт) SMART MAX	35	5110	280x150x170/2,1
LED-SVU-P-03(50Вт) SMART MAX	50	7300	400x150x170/2,6
LED-SVU-P-04(65Вт) SMART MAX	65	9490	520x150x170/3,5
LED-SVU-P-05(80Вт) SMART MAX	80	11680	640x150x170/4,3
LED-SVU-P-06(95Вт) SMART MAX	95	13870	760x150x170/4,7
LED-SVU-P-07(110Вт) SMART MAX	110	16060	880x150x170/5,3
LED-SVU-P-08(125Вт) SMART MAX	125	18250	1000x150x170/5,7
LED-SVU-P-09(140Вт) SMART MAX	140	20440	1120x150x170/6,2
LED-SVU-P-10(160Вт) SMART MAX	160	23360	1240x150x170/6,7
LED-SVU-P-11(175Вт) SMART MAX	175	25550	1360x150x170/7,5
LED-SVU-P-12(190Вт) SMART MAX	190	27740	1480x150x170/8,0

LED-SVU/ SMART MAX

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮДНИЙ SMART MAX ВУЛИЧНИЙ КОНСОЛЬНИЙ




СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на консольний кронштейн Ø40-60 мм з регулюванням кута нахилу




ТИП КСС

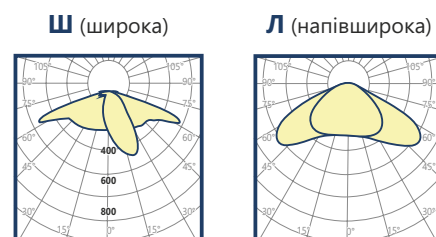

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Міських вулиць та шосе
- ✓ Відкритих територій
- ✓ Стадіонів та спортивних майданчиків
- ✓ Аеропортів, авто- і ж/д вокзалів
- ✓ Функціонально-декоративного освітлення
- ✓ Дворових територій
- ✓ Промислових зон
- ✓ Алей
- ✓ Парків

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

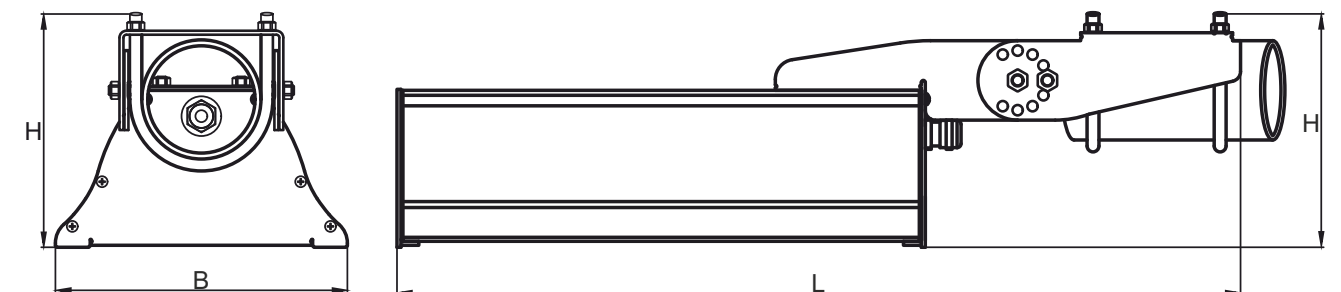

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-SK-01(18Вт) SMART MAX	18	2628	330x150x110/2,0
LED-SVU-SK-02(35Вт) SMART MAX	35	5110	450x150x110/2,4
LED-SVU-SK-03(50Вт) SMART MAX	50	7300	570x150x110/2,9
LED-SVU-SK-04(65Вт) SMART MAX	65	9490	690x150x110/3,8
LED-SVU-SK-05(80Вт) SMART MAX	80	11680	810x150x110/4,4
LED-SVU-SK-06(95Вт) SMART MAX	95	13870	930x150x110/4,8



ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анаодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	146
Кут розсіювання,°	30, 60, 90
Колірна температура, К	4000/5000
Діапазон живлення, V	АС 100-305, DC 142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>70/80
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	66
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓

Вуличне, щоглове освітлення
- ✓

Аеропорти та морські порти
- ✓


Об'єкти залізничного транспорту
- ✓

Стадіони та спортивні комплекси
- ✓

Кар'єри та відкриті гірничі розробки
- ✓


Будівельні та промислові майданчики

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

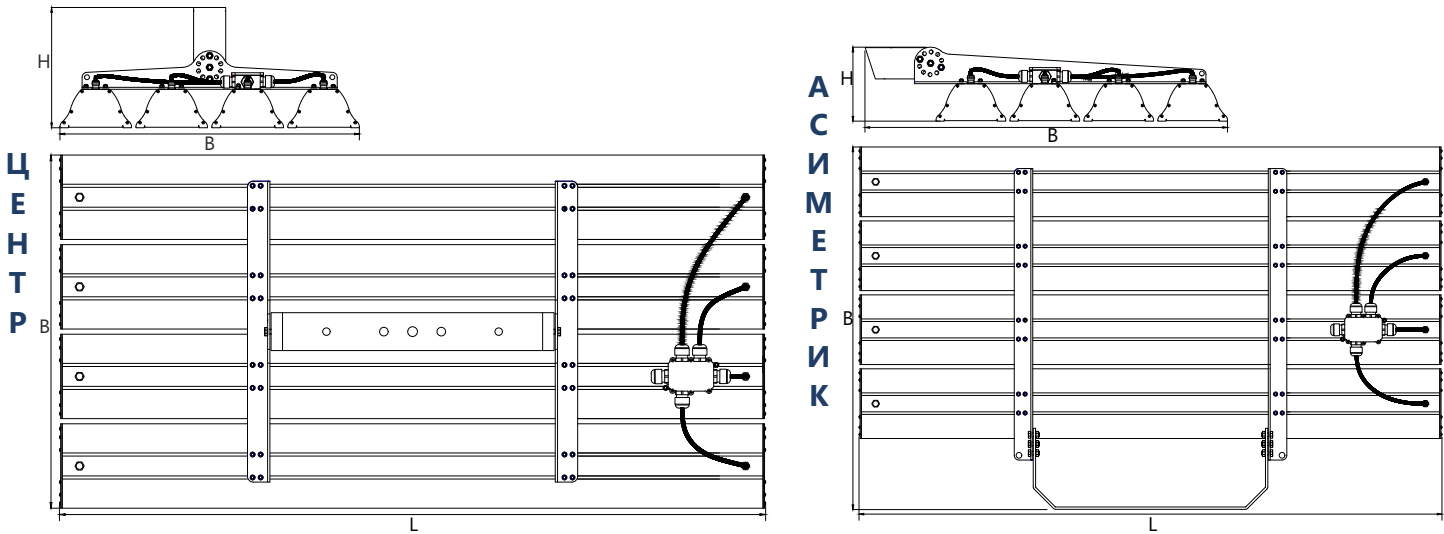


СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на центральну або асиметричну ліру з регулюванням кута нахилу

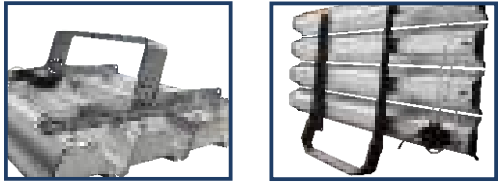



ТИП КСС

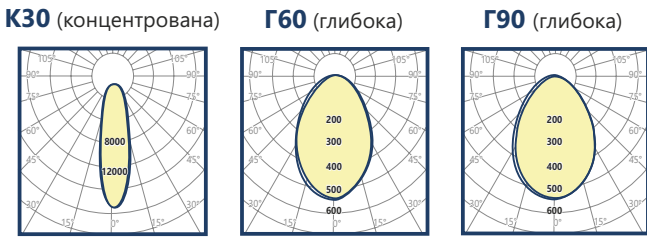

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Вага, kg Асиметрик / Центр
LED-SVU-P-16(260Вт) SMART MAX 4М	260	37960	510x765x160/17,8 / 510x615x250/17,6
LED-SVU-P-20(320Вт) SMART MAX 4М	320	46720	630x765x160/21,0 / 630x615x250/20,8
LED-SVU-P-24(380Вт) SMART MAX 4М	380	55480	750x765x160/22,5 / 750x615x250/22,3
LED-SVU-P-28(440Вт) SMART MAX 4М	440	64240	870x765x160/25,0 / 870x615x250/24,8
LED-SVU-P-32(500Вт) SMART MAX 4М	500	73000	990x765x160/26,6 / 990x615x250/26,4
LED-SVU-P-36(560Вт) SMART MAX 4М	560	81760	1110x765x160/28,7 / 1110x615x250/28,5
LED-SVU-P-40(640Вт) SMART MAX 4М	640	93440	1230x765x160/30,6 / 1230x615x250/30,4
LED-SVU-P-40(700Вт) SMART MAX 4М	700	102200	1230x765x160/30,6 / 1230x615x250/30,4

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

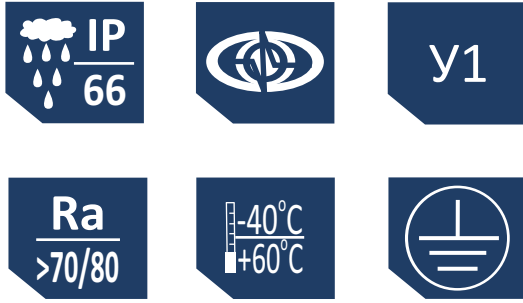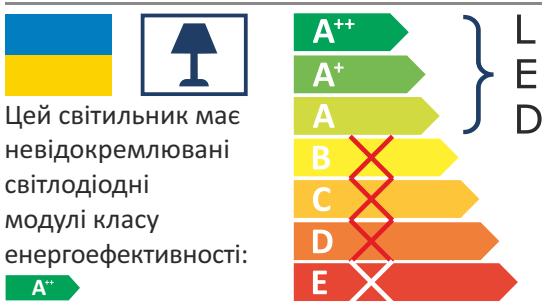




ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «МП«КОНТАКТ»(PEDROLLO)

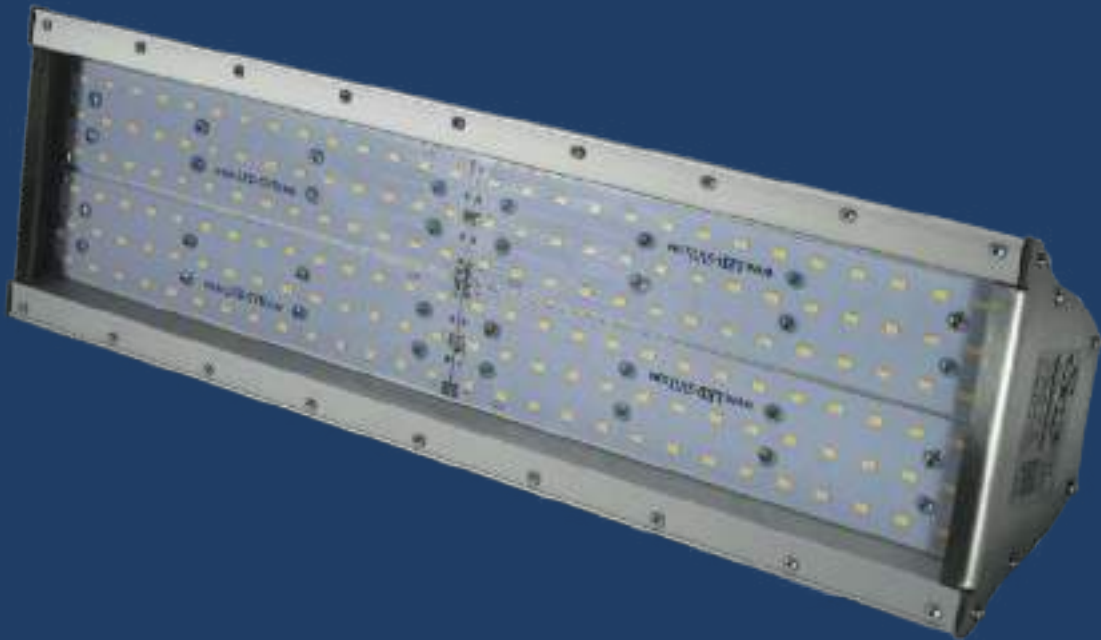

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU SMART

- ✓ **НОВИЙ ЕРГОНОМІЧНИЙ КОРПУС**, який дозволяє використовувати світильник в місцях з високою запиленістю повітря
- ✓ **УНІВЕРСАЛЬНЕ НАДІЙНЕ КРІПЛЕННЯ** із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ **РОЗСІЮВАЧ ІЗ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІКАРБОНАТУ** висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE/Osram

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

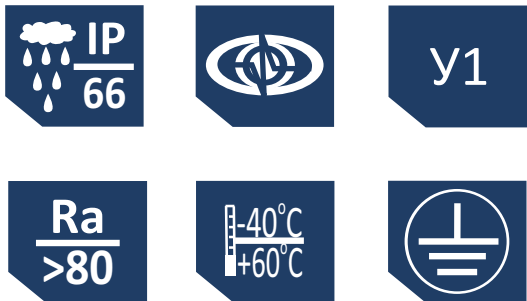

Світильники серії **SMART** - це золота середина між лініями GRAND і FORTES. Лаконічність та ергономічність - його основні переваги! Світильник відрізняється не ребристим радіатором і вбудованим блоком живлення. Перевага корпусу **SMART** в тому, що він має естетичний зовнішній вигляд, гладку поверхню, це дозволяє використати його в місцях з високою запиленістю повітря (особливо актуально в промислових приміщеннях).


ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	146
Кут розсіювання, °	120
Колірна температура, К	3000/4000/5000
Діапазон живлення, V	AC 90-264/100-305, DC 127-370/142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>80
Вологість середовища, %	10-90
Ступінь вібростійкості	M3, M4, M1, M2
Рівень захисту, IP	66
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5



ТИП КСС

Д (косинусна)




ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ ТРЦ
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Аеропортів
- ✓ Виробничих приміщень

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на підвіс

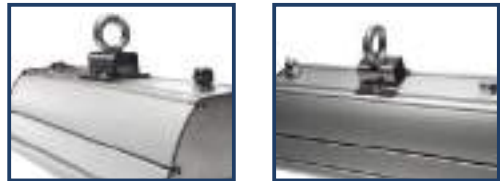

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

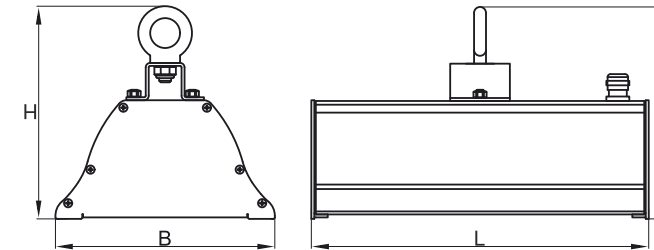

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-IC-01(18 Вт) SMART	18	2628	160x150x140/1,4
LED-SVU-IC-02(35 Вт) SMART	35	5110	280x150x140/1,9
LED-SVU-IC-03(50 Вт) SMART	50	7300	400x150x140/2,5
LED-SVU-IC-04(65 Вт) SMART	65	9490	520x150x140/3,5
LED-SVU-IC-05(80 Вт) SMART	80	11680	640x150x140/4,2
LED-SVU-IC-06(95 Вт) SMART	95	13870	760x150x140/4,6
LED-SVU-IC-07(110 Вт) SMART	110	16060	880x150x140/5,2
LED-SVU-IC-08(125 Вт) SMART	125	18250	1000x150x140/5,7
LED-SVU-IC-09(140 Вт) SMART	140	20440	1120x150x140/6,2
LED-SVU-IC-10(160 Вт) SMART	160	23360	1240x150x140/6,7
LED-SVU-IC-11(175 Вт) SMART	175	25550	1360x150x140/7,5
LED-SVU-IC-12(190 Вт) SMART	190	27740	1480x150x140/7,9

LED-SVU/ SMART

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮДНИЙ SMART ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕХОВИЙ

ТИП КСС

Д (косинусна)




ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Ангарів
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ ТРЦ
- ✓ Аеропортів

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос

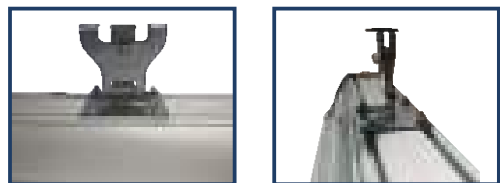

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

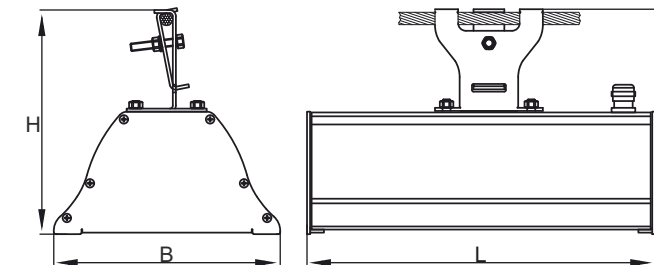


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-IT-01(18 Вт) SMART	18	2628	160x150x150/1,4
LED-SVU-IT-02(35 Вт) SMART	35	5110	280x150x150/1,9
LED-SVU-IT-03(50 Вт) SMART	50	7300	400x150x150/2,5
LED-SVU-IT-04(65 Вт) SMART	65	9490	520x150x150/3,5
LED-SVU-IT-05(80 Вт) SMART	80	11680	640x150x150/4,2
LED-SVU-IT-06(95 Вт) SMART	95	13870	760x150x150/4,6
LED-SVU-IT-07(110 Вт) SMART	110	16060	880x150x150/5,2
LED-SVU-IT-08(125 Вт) SMART	125	18250	1000x150x150/5,7
LED-SVU-IT-09(140 Вт) SMART	140	20440	1120x150x150/6,2
LED-SVU-IT-10(160 Вт) SMART	160	23360	1240x150x150/6,7
LED-SVU-IT-11(175 Вт) SMART	175	25550	1360x150x150/7,5
LED-SVU-IT-12(190 Вт) SMART	190	27740	1480x150x150/7,9



ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Охоронного освітлення
- ✓ Архітектурної підсвітки

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

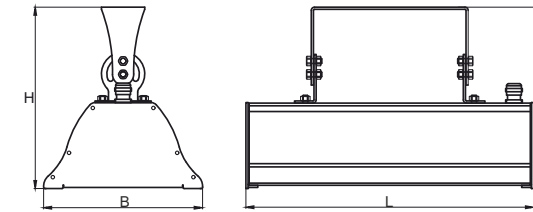

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Вага, kg
LED-SVU-P-01(9 Вт) SMART	9	1314	160x150x170/1,4
LED-SVU-P-01(18 Вт) SMART	18	2628	160x150x170/1,5
LED-SVU-P-02(35 Вт) SMART	35	5110	280x150x170/2,1
LED-SVU-P-03(50 Вт) SMART	50	7300	400x150x170/2,7
LED-SVU-P-04(65 Вт) SMART	65	9490	520x150x170/3,6
LED-SVU-P-05(80 Вт) SMART	80	11680	640x150x170/4,4
LED-SVU-P-06(95 Вт) SMART	95	13870	760x150x170/4,8
LED-SVU-P-07(110 Вт) SMART	110	16060	880x150x170/5,4
LED-SVU-P-08(125 Вт) SMART	125	18250	1000x150x170/5,9
LED-SVU-P-09(140 Вт) SMART	140	20440	1120x150x170/6,4
LED-SVU-P-10(160 Вт) SMART	160	23360	1240x150x170/6,9
LED-SVU-P-11(175 Вт) SMART	175	25550	1360x150x170/7,7
LED-SVU-P-12(190 Вт) SMART	190	27740	1480x150x170/8,1

LED-SVU/ SMART

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮДНИЙ SMART ВУЛИЧНИЙ КОНСОЛЬНИЙ

ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Міських вулиць
- ✓ Доріг
- ✓ Алей
- ✓ Парків
- ✓ Відкритих паркінгів
- ✓ Промислових зон
- ✓ Залізничних станцій
- ✓ Дворових територій
- ✓ Територій АЗС

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на консольний кронштейн Ø40-60 мм з регулюванням кута нахилу



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

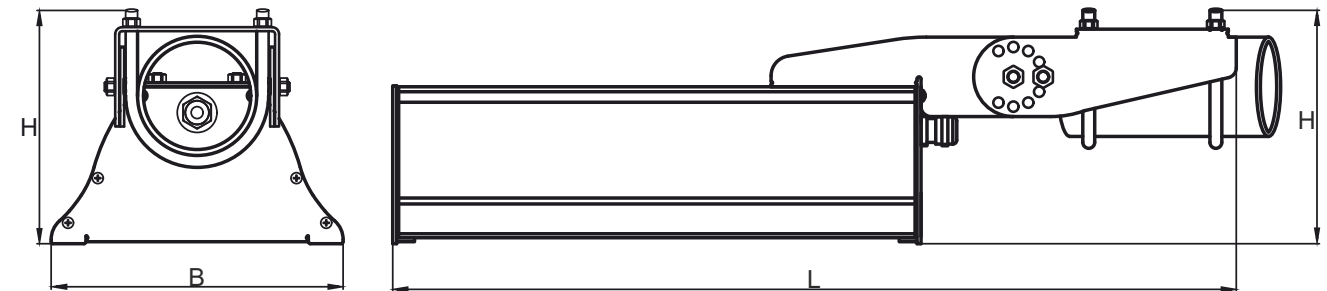


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Вага, kg
LED-SVU-SK-01(18 Вт) SMART	18	2628	330x150x110/1,8
LED-SVU-SK-02(35 Вт) SMART	35	5110	450x150x110/2,4
LED-SVU-SK-03(50 Вт) SMART	50	7300	570x150x110/3,0
LED-SVU-SK-04(65 Вт) SMART	65	9490	690x150x110/4,0
LED-SVU-SK-05(80 Вт) SMART	80	11680	810x150x110/4,5
LED-SVU-SK-06(95 Вт) SMART	95	13870	930x150x110/5,0



ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Аеропортів
- ✓ Фасадів будівель
- ✓ АЗС

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трубу з різьбою



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

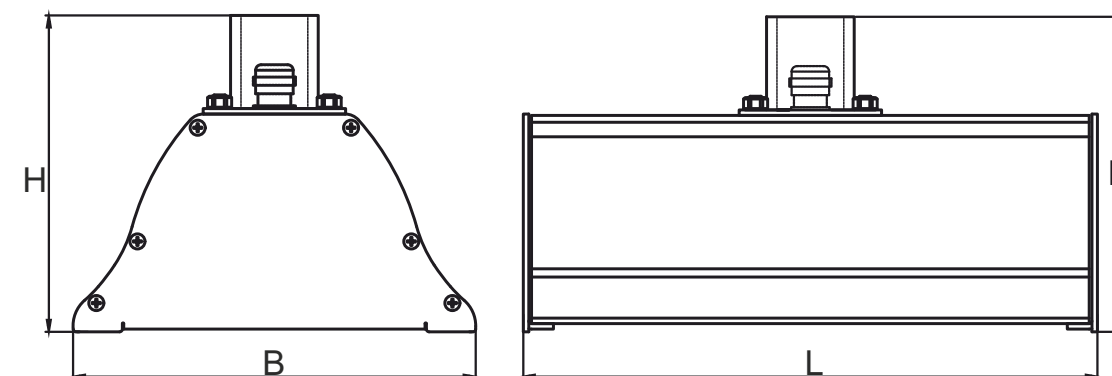


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Вага, kg
LED-SVU-Z-01(9 Вт) SMART	9	1314	160x150x120/1,4
LED-SVU-Z-01(18 Вт) SMART	18	2628	160x150x120/1,5
LED-SVU-Z-02(35 Вт) SMART	35	5110	280x150x120/2,1
LED-SVU-Z-03(50 Вт) SMART	50	7300	400x150x120/2,7

LED-SVU/ SMART

ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Технічних приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Допоміжних приміщень
- ✓ Службових приміщень



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник може бути оснащений будь-яким кріпленням згідно Ваших вимог

На багатьох підприємствах за вимогами техніки безпеки та охорони праці необхідно використовувати низьковольтне освітлення **12/ 24/ 36 V** постійного або змінного струму.

Серія низьковольтних світлодіодних світильників нашого виробництва призначена для освітлення приміщень з підвищеною вологістю для зменшення ймовірності виникнення замикання або ураження працівників електричним струмом.

Низьковольтні світлодіодні світильники **LED-SVU** встановлюються в якості основного та аварійного освітлення з метою запобігання аварійних ситуацій.

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮДНИЙ SMART НИЗЬКОВОЛЬТНИЙ

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Діапазон живлення, V		
			12 V	24 V	36 V
LED-SVU-IC-01(18Вт) SMART	18	2628	✓	✓	✓
LED-SVU-IC-02(35Вт) SMART	35	5110	✓	✓	✓
LED-SVU-IC-03(50Вт) SMART	50	7300	✓	✓	✓
LED-SVU-IC-04(65Вт) SMART	65	9490	✓	✓	✓
LED-SVU-IT-01(18Вт) SMART	18	2628	✓	✓	✓
LED-SVU-IT-02(35Вт) SMART	35	5110	✓	✓	✓
LED-SVU-IT-03(50Вт) SMART	50	7300	✓	✓	✓
LED-SVU-IT-04(65Вт) SMART	65	9490	✓	✓	✓
LED-SVU-SK-01(18Вт) SMART	18	2628	✓	✓	✓
LED-SVU-SK-02(35Вт) SMART	35	5110	✓	✓	✓
LED-SVU-SK-03(50Вт) SMART	50	7300	✓	✓	✓
LED-SVU-SK-04(65Вт) SMART	65	9490	✓	✓	✓
LED-SVU-P-01(9Вт) SMART	9	1314	✓	—	✓
LED-SVU-P-01(18Вт) SMART	18	2628	✓	✓	✓
LED-SVU-P-02(35Вт) SMART	35	5110	✓	✓	✓
LED-SVU-P-03(50Вт) SMART	50	7300	✓	✓	✓
LED-SVU-P-04(65Вт) SMART	65	9490	✓	✓	✓
LED-SVU-Z-01(9Вт) SMART	9	1314	✓	—	✓
LED-SVU-Z-01(18Вт) SMART	18	2628	✓	✓	✓
LED-SVU-Z-02(35Вт) SMART	35	5110	✓	✓	✓
LED-SVU-Z-03(50Вт) SMART	50	7300	✓	✓	✓



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU MOON

- ✓ **НОВИЙ АНТИВАНДАЛЬНИЙ КОРПУС**, який забезпечує високу механічну міцність і захист від вандалізму
- ✓ **РОЗСИЮВАЧ ІЗ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІКАРБОНАТУ** висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

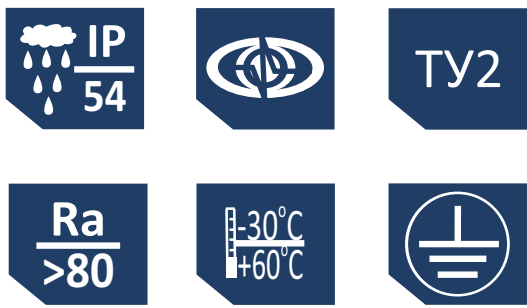

Світлодіодні світильники **MOON** спеціально створені для застосування в під'їздах, приватних будинках та інших об'єктах ЖКГ. Широкий кут розсіювання світла дозволяє освітити необхідну площу. Вони стійкі до перепадів напруги та частих вмикань, а головне - мають антивандальний корпус, який забезпечує освітлення території в місцях з підвищеною небезпекою вандалізму


ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника (U) , Lm/w	146
Ефективність світильника (R) , Lm/w	150
Кут розсіювання,°	160
Колірна температура, К	3000/4000/5000
Діапазон живлення, V	AC 90-264, DC 127-370
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>80
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту	54
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5



ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ



- ✓ Об'єктів ЖКГ
- ✓ Приватних будинків
- ✓ Під'їздів
- ✓ Сходових майданчиків
- ✓ Складів
- ✓ Підвалів та горищ
- ✓ Підсобних приміщень
- ✓ Терас
- ✓ Підземних паркінгів

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник накладний,
монтується на стіну або стелю



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ




СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-U-01(9Вт) MOON	9	1314	160x100x60/0,4
LED-SVU-U-02(18Вт) MOON	18	2628	280x100x60/0,6
LED-SVU-U-03(25Вт) MOON	25	3650	400x100x60/0,9
LED-SVU-U-04(35Вт) MOON	35	5110	520x100x60/1,1

LED-SVU/ MOON

ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ




- ✓ Під'їздів
- ✓ Адміністративних приміщень
- ✓ Офісів
- ✓ Підсобних приміщень
- ✓ Складів
- ✓ Терас
- ✓ Підземних паркінгів
- ✓ Торгівельних приміщень

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник накладний,
монтується на стіну або стелю



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

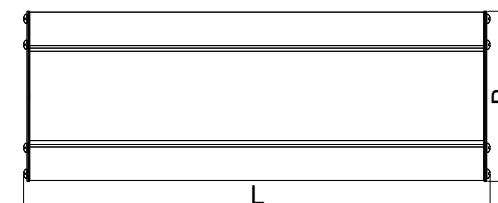

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-R-01(15Вт) MOON	15	2250	320x100x60/0,7
LED-SVU-R-02(30Вт) MOON	30	4500	600x100x60/1,0
LED-SVU-R-03(40Вт) MOON	40	6000	880x100x60/1,5
LED-SVU-R-04(55Вт) MOON	55	8250	1160x100x60/1,8
LED-SVU-R-05(70Вт) MOON	70	10500	1450x100x60/2,3
LED-SVU-R-06(85Вт) MOON	85	12750	1730x100x60/2,9



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU STARK MAX

- ✓ **КОРПУС** виготовлено із анодованого алюмінієвого сплаву
- ✓ **ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ** Mean Well
- ✓ **УНІВЕРСАЛЬНЕ НАДІЙНЕ КРІПЛЕННЯ** із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ **РОЗСІЮВАЧ ІЗ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІКАРБОНАТУ** висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE/Osram

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

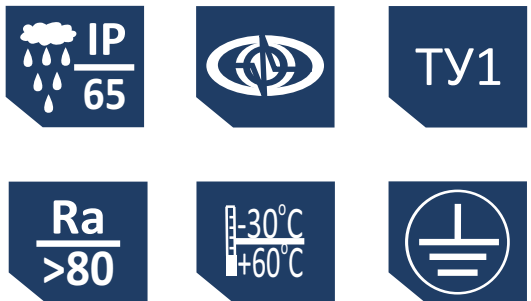

Фахівці компанії **SVETOVIT** знають, що з кожним роком зростає популярність архітектурного освітлення, яке працює на основі світлодіодів, саме тому вони розробили серію світлодіодних світильників під назвою **STARK MAX**. Всі світильники пройшли випробування на волого, пиле-захищеність і ударостійкість. Низький рівень споживання енергії, високий ККД, не вимагає додаткового обслуговування і спеціалізованої утилізації та створює рівномірне освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	121/45/54/26
Кут розсіювання, °	15, 30, 60
Колірна температура, К	3000-5000/RED/BLUE/GREEN
Діапазон живлення, V	AC 90-264/100-305, DC 127-370/142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>80
Вологість середовища, %	10-90
Ступінь вібростійкості	M3, M4, M1, M2
Ударостійкість	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5



ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Фасадів будівель
- ✓ Пам'яток
- ✓ Рекламних конструкцій
- ✓ Підсобних приміщень
- ✓ Оглядових ям
- ✓ Промислових приміщень

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

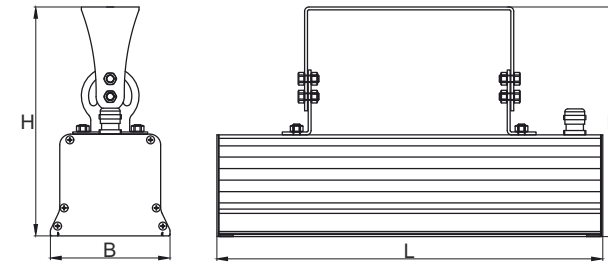

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ LED-SVU-F STARK MAX

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-F-01(20Вт) STARK MAX-300	20	2420	270x85x160/1,5
LED-SVU-F-02(40Вт) STARK MAX-500	40	4840	510x85x160/2,2
LED-SVU-F-03(60Вт) STARK MAX-750	60	7260	750x85x160/3,0
LED-SVU-F-04(80Вт) STARK MAX-1000	80	9680	990x85x160/3,7
LED-SVU-F-06(120Вт) STARK MAX-1500	120	14520	1470x85x160/5,2

LED-SVU/ STARK MAX



ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Фасадів будівель
- ✓ Пам'яток
- ✓ Рекламних конструкцій
- ✓ Підсобних приміщень
- ✓ Оглядових ям
- ✓ Промислових приміщень

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

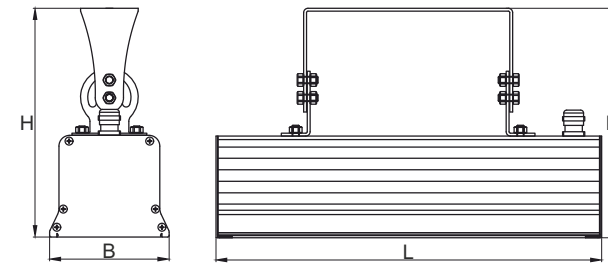

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ LED-SVU-F STARK MAX (RED)

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-F-01(12Вт) STARK MAX-300 (RED)	12	540	270x85x160/1,5
LED-SVU-F-02(25Вт) STARK MAX-500 (RED)	25	1125	510x85x160/2,2
LED-SVU-F-04(45Вт) STARK MAX-1000 (RED)	45	2025	990x85x160/3,7
LED-SVU-F-06(65Вт) STARK MAX-1500 (RED)	65	2925	1470x85x160/5,2

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ LED-SVU-F STARK MAX (GREEN)/(BLUE)

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-F-01(16Вт) STARK MAX-300(BLUE)/(GREEN)	16	864/416	270x85x160/1,5
LED-SVU-F-02(32Вт) STARK MAX-500 (BLUE)/(GREEN)	32	1728/832	510x85x160/2,2
LED-SVU-F-04(60Вт) STARK MAX-1000(BLUE)/(GREEN)	60	3240/1560	990x85x160/3,7
LED-SVU-F-06(90Вт) STARK MAX-1500 (BLUE)/(GREEN)	90	4860/2340	1470x85x160/5,2




ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «PHILIP MORRIS UKRAINE»

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	150
Колірна температура, К	4000-5000
Діапазон живлення, V	AC 90-264/100-305, DC 127-370/142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>80
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос вертикальний, трос горизонтальний, стіну та стелю

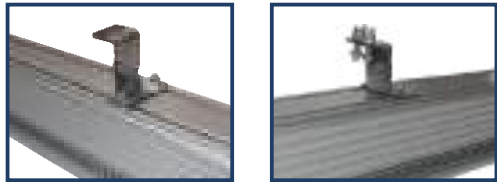


ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

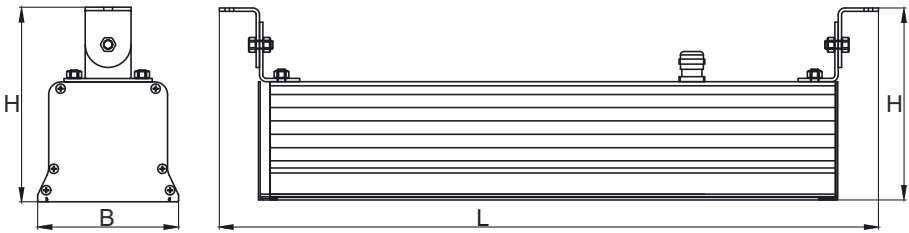

ТИП КСС

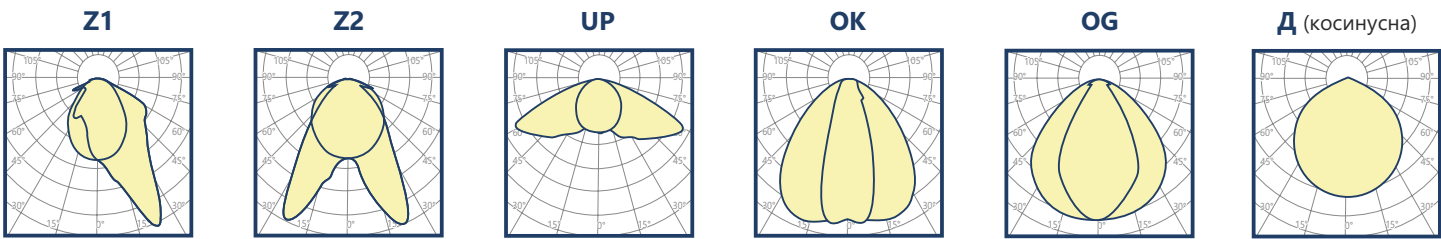

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-R-LS-01(15Вт) STARK STORE-300	15	1950	340x85x115/1,3
LED-SVU-R-LS-02(30Вт) STARK STORE-600	30	3900	620x85x115/2,1
LED-SVU-R-LS-03(40Вт) STARK STORE-900	40	5200	910x85x115/2,9
LED-SVU-R-LS-04(55Вт) STARK STORE-1200	55	7150	1190x85x115/3,9
LED-SVU-R-LS-05(70Вт) STARK STORE-1500	70	9100	1470x85x115/4,8

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Цей світильник має невідокремлювані світлодіодні модулі класу енергоефективності: **A++**

A++

A+

A

B

C

D

E

LED



ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «GLUSCO»

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU STARK

- ✓ **КОРПУС**, виготовлений з анодованого алюмінієвого сплаву
- ✓ **УНІВЕРСАЛЬНЕ НАДІЙНЕ КРІПЛЕННЯ** із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ **РОЗСІЮВАЧ ІЗ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІКАРБОНАТУ** висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE/Osram

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



Цей світильник має невідокремлювані світлодіодні модулі класу енергоефективності:

A++

A+

A

B

C

D

E

A++

A+

A

B

C

D

E

A++

A+

A


B

C

D

E





Сучасність і компактність - основні переваги серії світлодіодних світильників **STARK**. В наслідок тестувань був підтверджений рівень захисту IP - 65. Усі світильники пройшли оціночні тести на щільність корпусу, а саме волого, вібро і удароміцність. Низьке енергоспоживання, стійкість до перепадів живлячої напруги, високий ККД, не вимагає додаткового обслуговування і спеціалізованої утилізації, створює рівномірне освітлення без мерехтіння.


ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	146
Кут розсіювання,°	120
Колірна температура, К	3200-5000
Діапазон живлення, V	АС 90-264/100-305, DC 127-370/142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ступінь вібростійкості	M3, M4, M1, M2
Ударостійкість	Ik08
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5




СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос вертикальний, трос горизонтальний, стіну та стелю

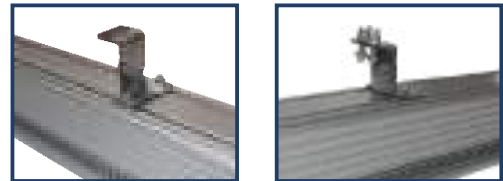


ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Аеропортів

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

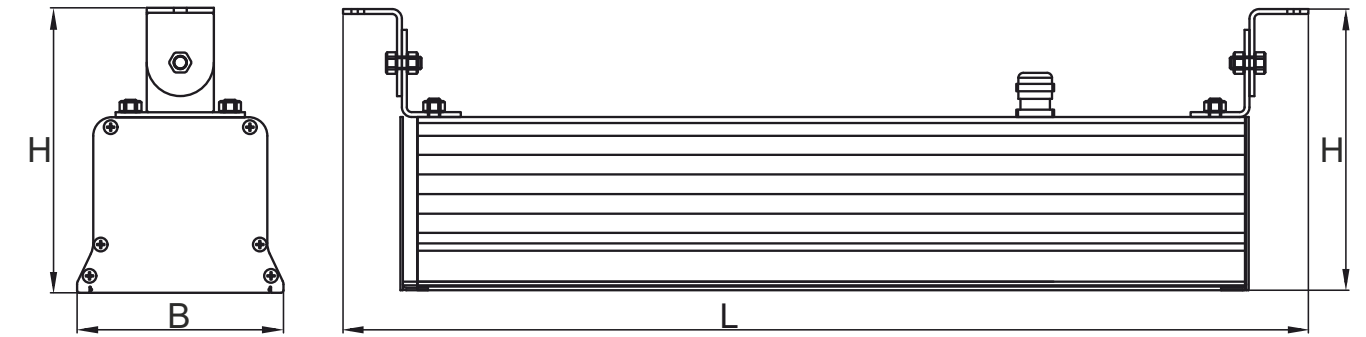

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-E-LS-01(8Вт) STARK-500	8	1168	530x85x115/1,7
LED-SVU-E-LS-02(16Вт) STARK-500	16	2336	530x85x115/1,8
LED-SVU-E-LS-03(16Вт) STARK-1000	16	2336	1030x85x115/2,9
LED-SVU-E-LS-04(22Вт) STARK-1500	22	3504	1530x85x115/4,3
LED-SVU-E-LS-05(30Вт) STARK-1000	30	4380	1030x85x115/3,1
LED-SVU-E-LS-06(45Вт) STARK-1500	45	6570	1530x85x115/4,2
LED-SVU-E-LS-07(22Вт) STARK-500	22	3504	530x85x115/2,1
LED-SVU-E-LS-08(45Вт) STARK-1000	45	6570	1030x85x115/3,1
LED-SVU-E-LS-09(65Вт) STARK-1500	65	9490	1530x85x115/4,3

LED-SVU/ STARK




СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос вертикальний, трос горизонтальний, стіну та стелю

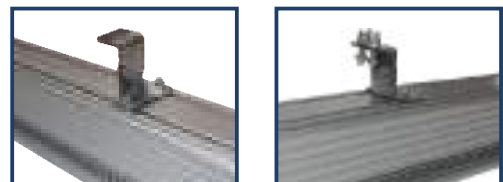


ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Аеропортів

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

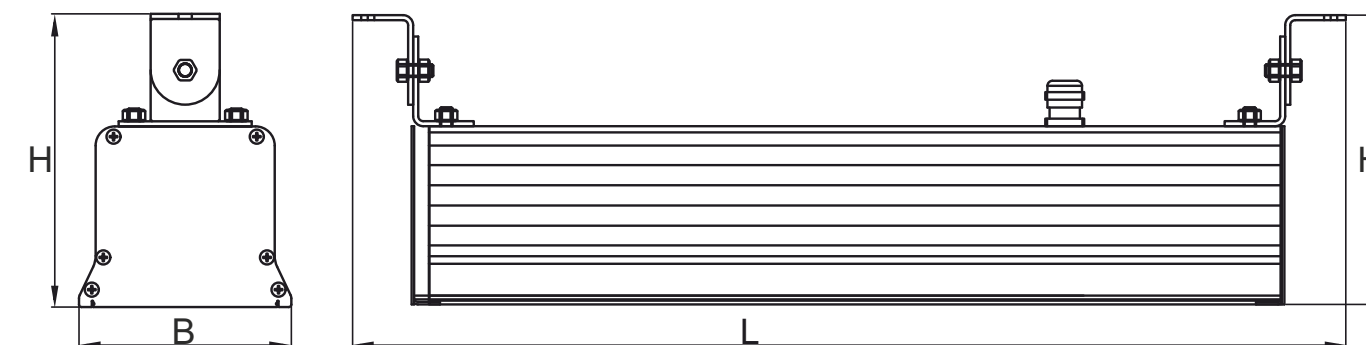


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-U-LS-01(9Вт) STARK-150	9	1314	150x85x115/0,8
LED-SVU-U-LS-01(18Вт) STARK-300	18	2628	270x85x115/1,2
LED-SVU-U-LS-02(35Вт) STARK-500	35	5110	510x85x115/2,0
LED-SVU-U-LS-03(50Вт) STARK-750	50	7300	750x85x115/2,7
LED-SVU-U-LS-04(65Вт) STARK-1000	65	9490	990x85x115/3,1
LED-SVU-U-LS-05(80Вт) STARK-1200	80	11680	1230x85x115/4,1
LED-SVU-U-LS-06(95Вт) STARK-1500	95	13870	1470x85x115/4,6
LED-SVU-U-LS-07(110Вт) STARK-1700	110	16060	1710x85x115/5,4
LED-SVU-U-LS-08(125Вт) STARK-2000	125	18250	1950x85x115/6,0



ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Охоронного освітлення
- ✓ Архітектурної підсвітки

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

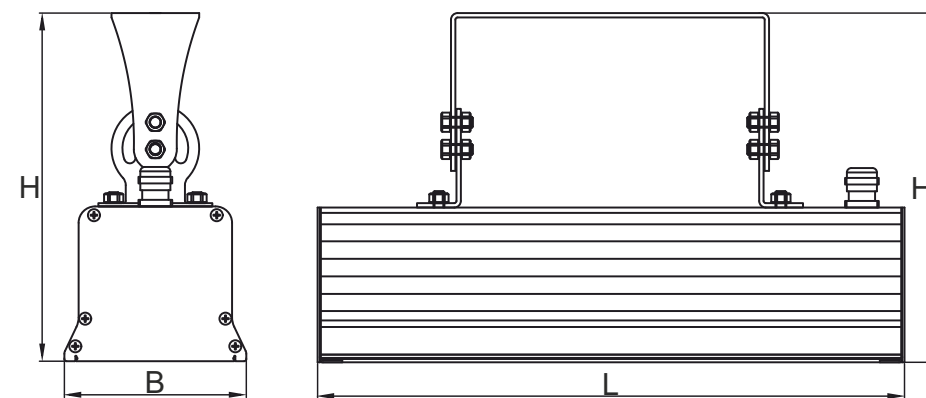


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-E-P-01(8Вт) STARK-500	8	1168	530x85x160/1,8
LED-SVU-E-P-02(16Вт) STARK-500	16	2336	530x85x160/1,9
LED-SVU-E-P-07(22Вт) STARK-500	22	3504	530x85x160/2,1
LED-SVU-U-P-01(18Вт) STARK-300	18	2628	270x85x160/1,3
LED-SVU-U-P-02(35Вт) STARK-500	35	5110	510x85x160/2,0
LED-SVU-U-P-03(50Вт) STARK-750	50	7300	750x85x160/2,7

LED-SVU/ STARK

ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Міських вулиць
- ✓ Доріг
- ✓ Алей
- ✓ Парків
- ✓ Відкритих паркінгів
- ✓ Промислових зон
- ✓ Залізничних станцій
- ✓ Дворових територій
- ✓ Територій АЗС

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на опори вуличного освітлення (Ø40-60 мм) та на стіни



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

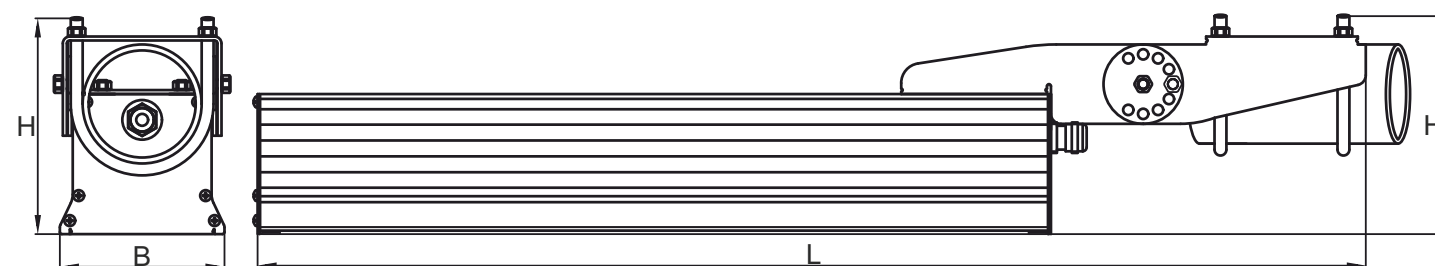

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-E-SK-01(8Вт) STARK-500	8	1168	700x85x100/2,2
LED-SVU-E-SK-02(16Вт) STARK-500	16	2336	700x85x100/2,3
LED-SVU-E-SK-07(22Вт) STARK-500	22	3504	700x85x100/2,5
LED-SVU-U-SK-01(18Вт) STARK-300	18	2628	440x85x100/1,7
LED-SVU-U-SK-02(35Вт) STARK-500	35	5110	680x85x100/2,4
LED-SVU-U-SK-03(50Вт) STARK-750	50	7300	920x85x100/3,1

ТИП КСС

Д (косинусна)

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

✓

Виробничих приміщень

✓

Технічних приміщень

✓

Складських територій

✓

Допоміжних приміщень

✓

Службових приміщень

На багатьох підприємствах за вимогами техніки безпеки та охорони праці необхідно використовувати низьковольтне освітлення **12/ 24/ 36 V** постійного або змінного струму.

Серія низьковольтних світлодіодних світильників нашого виробництва призначена для освітлення приміщень з підвищеною вологістю для зменшення ймовірності виникнення замикання або ураження працівників електричним струмом.

Низьковольтні світлодіодні світильники **LED-SVU** встановлюються в якості основного та аварійного освітлення з метою запобігання аварійних ситуацій.

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник може бути оснащений будь-яким кріпленням згідно Ваших вимог

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ		
			Діапазон живлення, V		
			12 V	24 V	36 V
LED-SVU-E-LS-01(8Вт) STARK-500	8	1168	✓	✓	✓
LED-SVU-E-LS-02(16Вт) STARK-500	16	2336	✓	✓	✓
LED-SVU-E-LS-03(16Вт) STARK-1000	16	2336	✓	✓	✓
LED-SVU-E-LS-04(22Вт) STARK-1500	22	3504	✓	✓	✓
LED-SVU-E-LS-05(30Вт) STARK-1000	30	4380	✓	✓	✓
LED-SVU-E-LS-06(45Вт) STARK-1500	45	6570	✓	✓	✓
LED-SVU-E-LS-07(22Вт) STARK-500	22	3504	✓	✓	✓
LED-SVU-E-LS-08(45Вт) STARK-1000	45	6570	✓	✓	✓
LED-SVU-E-LS-09(65Вт) STARK-1500	65	9490	✓	✓	✓
LED-SVU-U-LS-01(18Вт) STARK-300	18	2628	✓	✓	—
LED-SVU-U-LS-02(35Вт) STARK-500	35	5110	✓	✓	—
LED-SVU-U-LS-03(50Вт) STARK-750	50	7300	✓	✓	—

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ STARK ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД НАВІС

ТИП КСС

Д (косинусна)

СПОСІБ МОНТАЖУ

Монтується в стелю

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

✓

АЗС

✓

Залізничних перонів та платформ

✓

Споруд з навісом

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-E-A-04(22Вт) STARK-1500	22	3504	1600x165x75/7,4
LED-SVU-E-A-06(45Вт) STARK-1500	45	6570	1600x165x75/7,5
LED-SVU-E-A-09(65Вт) STARK-1500	65	9490	1600x165x75/7,6

ТИП КСС

Д (косинусна)

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос вертикальний, трос горизонтальний, стіну та стелю

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W робоча/аварійна	Світловий потік, Lm робочий/аварійний	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-U-LS-01(6Вт) STARK-300 (БАП1-6Вт)	6	876	320x85x115/1,9
LED-SVU-U-LS-01(18Вт) STARK-300 (БАП1-6Вт)	18/6	2628/876	350x85x115/2,1
LED-SVU-U-LS-02(35Вт) STARK-500 (БАП1-6Вт)	35/6	5110/876	510x85x115/2,4
LED-SVU-E-LS-03(16Вт) STARK-1000 (БАП1-6Вт)	16/6	2336/876	1030x85x115/3,3
LED-SVU-E-LS-03(16Вт) STARK-1000 (БАП3-6Вт)	16/6	2336/876	1030x85x115/3,7



ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «БУДМЕН»



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU FORTES

- ✓ **КОРПУС** виготовлено із анодованого алюмінієвого сплаву
- ✓ **ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ** Mean Well, Helvar
- ✓ **УНІВЕРСАЛЬНЕ НАДІЙНЕ КРИПЛЕННЯ** із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ **РОЗСІЮВАЧ ІЗ ТЕРМОСТІЙКОГО ПОЛІКАРБОНАТУ** висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE/Osram

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Цей світильник має невідокремлювані світлодіодні модулі класу енергоефективності:

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} LED

- 58 -

led-svu.com

FORTES – сучасний зразок промислового світильника. Лінійні світлодіодні світильники з вбудованим блоком живлення. Тонкий і привабливий зовні він має такі якості як: відсутність пульсації, висока продуктивність при мінімальному енергоспоживанні, корпус, який виконаний з анодованого алюмінію, виконує функцію тепловідводу. Уся лінійка оснащується ударостійкими розсіювачами з полікарбонату, стійкими до УФ-випромінювання.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	анодований алюмінієвий сплав
Ефективність світильника (IE/IU), Lm/w	146
Ефективність світильника (IR), Lm/w	150
Кут розсіювання,°	120
Колірна температура, К	3000-5000
Діапазон живлення, V	АС 90-264/180-295, DC 127-370
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5


led-svu.com

- 59 -



ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос, крюк, плоску поверхню (стіна, стеля)



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

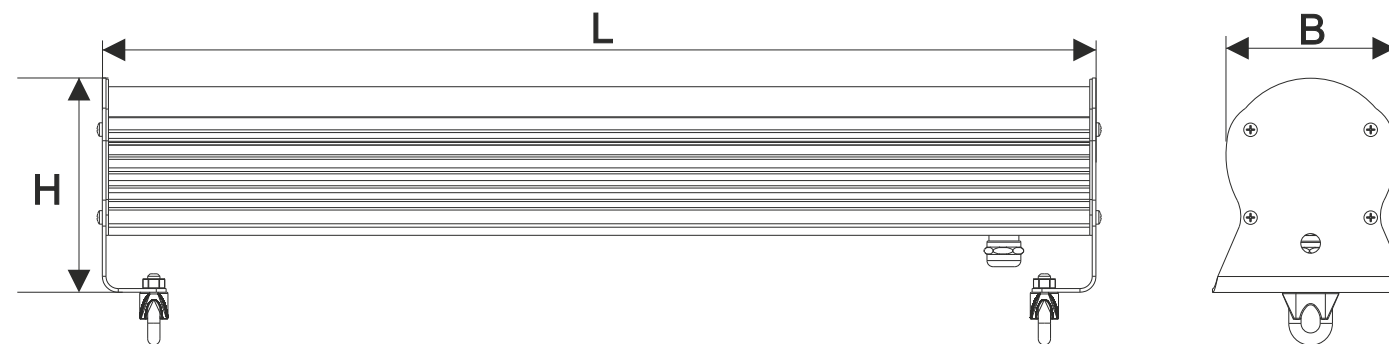


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-IE-L-01(8Вт) FORTES	8	1168	520x80x90/1,0
LED-SVU-IE-L-02(16Вт) FORTES	16	2336	520x80x90/1,1
LED-SVU-IE-L-03(16Вт) FORTES	16	2336	1020x80x90/1,8
LED-SVU-IE-L-04(24Вт) FORTES	24	3504	1520x80x90/2,6
LED-SVU-IE-L-05(30Вт) FORTES	30	4380	1020x80x90/1,9
LED-SVU-IE-L-06(45Вт) FORTES	45	6570	1520x80x90/2,7

LED-SVU/ FORTES

ТИП КСС

Д (косинусна)



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Паркінгів
- ✓ Ангарів

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос, крюк, плоску поверхню (стіна, стеля)



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

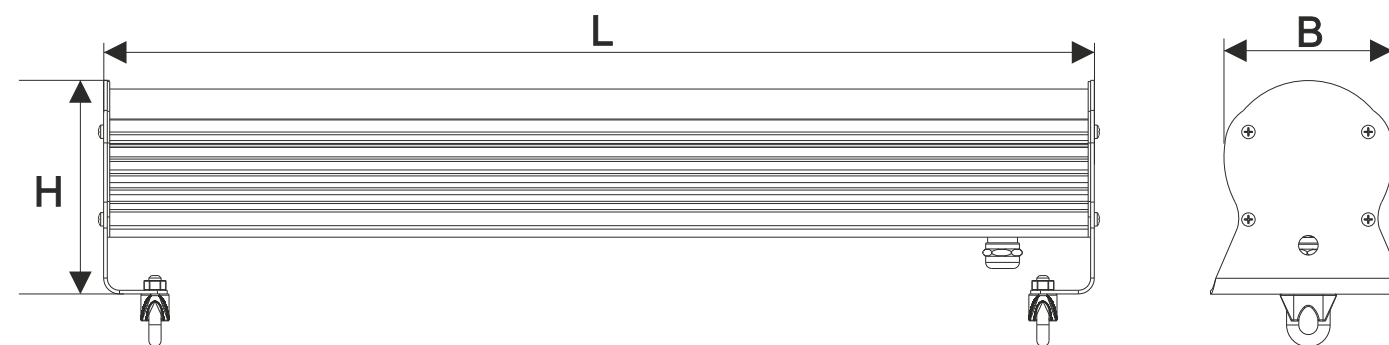


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-IR-L-01(15Вт) FORTES	15	2250	310x80x90/1,0
LED-SVU-IR-L-02(20Вт) FORTES	20	3000	590x80x90/1,4
LED-SVU-IR-L-02(30Вт) FORTES	30	4500	590x80x90/1,5
LED-SVU-IR-L-03(40Вт) FORTES	40	6000	880x80x90/2,0
LED-SVU-IR-L-04(55Вт) FORTES	55	8250	1160x80x90/2,7
LED-SVU-IR-L-05(70Вт) FORTES	70	10500	1440x80x90/3,3



ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ


- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос, крюк, плоску поверхню (стіна, стеля)



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

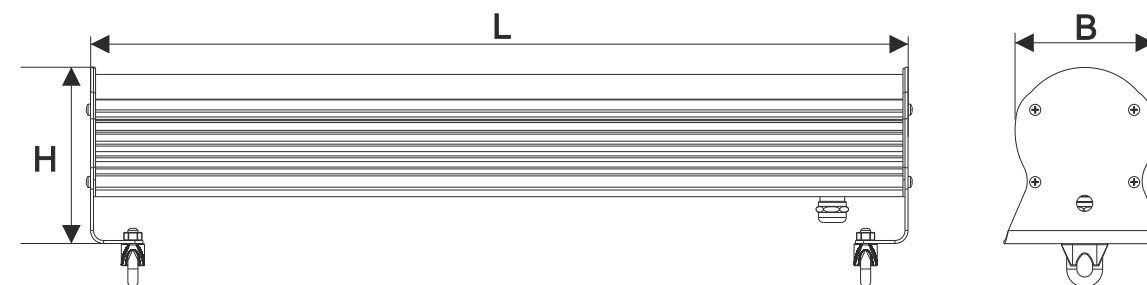

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-IU-L-01(9Вт) FORTES	9	1314	150x80x90/0,5
LED-SVU-IU-L-01(18Вт) FORTES	18	2628	260x80x90/0,8
LED-SVU-IU-L-02(35Вт) FORTES	35	5100	500x80x90/1,3
LED-SVU-IU-L-03(50Вт) FORTES	50	7300	740x80x90/1,8
LED-SVU-IU-L-04(70Вт) FORTES	70	10220	980x80x90/2,3
LED-SVU-IU-L-05(85Вт) FORTES	85	12410	1220x85x90/2,6
LED-SVU-IU-L-06(100Вт) FORTES	100	14600	1460x85x90/3,6
LED-SVU-IU-L-07(120Вт) FORTES	120	17520	1700x85x90/4,0
LED-SVU-IU-L-08(135Вт) FORTES	135	19710	1940x85x90/4,5


ПРОЖЕКТОР СВІТЛОДІОДНИЙ FORTES



ТИП КСС



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Охоронного освітлення
- ✓ Архітектурної підсвітки
- ✓ Приміщень ЖКГ


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-F-01(18Вт) FORTES	18	2628	270x80x130/1,0
LED-SVU-F-02(35Вт) FORTES	35	5110	510x80x130/1,6

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ FORTES АВАРІЙНИЙ ЛІНІЙНИЙ




ТИП КСС



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос, крюк, плоску поверхню

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

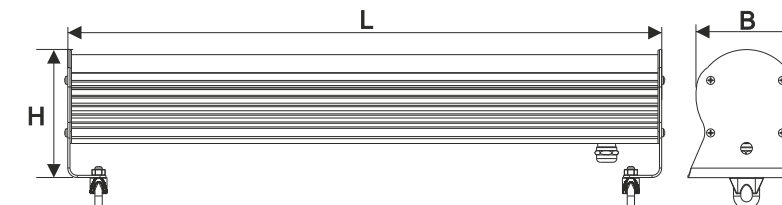

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W робоча/аварійна	Світловий потік, Lm робочий/аварійний	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-IE-L-01(6Вт) FORTES (БАП1-6Вт)	6	846	550x80x90/1,7
LED-SVU-IE-L-01(6Вт) FORTES (БАП3-6Вт)	6	846	650x80x90/2,3
LED-SVU-IE-L-03(16Вт) FORTES (БАП1-6Вт)	16/6	2336/846	1020x80x90/2,2
LED-SVU-IE-L-03(16Вт) FORTES (БАП3-6Вт)	16/6	2336/846	1020x80x90/2,6

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ



ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU AQUA

- ✓ **КОРПУС** виготовлено із термостійкого полікарбонату
- ✓ **ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ** Mean Well
- ✓ **УНІВЕРСАЛЬНЕ НАДІЙНЕ КРИПЛЕННЯ** із термостійкого полікарбонату
- ✓ **АЛЮМІНІЄВА ТЕПЛОПРОВІДНА ПЛАТА** із над'яскравими світлодіодами CREE/Osram


ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



Цей світильник має невідокремлювані світлодіодні модулі класу енергоефективності:

A⁺⁺





AQUA – вдалий вибір промислового лінійного світильника для агресивного середовища. Корпус світильника виконаний із спеціального ударостійкого полікарбонату, який має високу світлопропускну здатність. Світлодіодні світильники серії **AQUA** не піддаються корозії і не гниють, витримують чищення водою під високим тиском.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	уф-стабілізована полікарбонатна труба
Ефективність світильника (IE), Lm/w	146
Ефективність світильника (IR), Lm/w	150
Кут розсіювання,°	120
Колірна температура, К	3000/4000/5000
Діапазон живлення, V	AC 180-264/198-264, DC 254-370/176-280
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>80
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	68
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос, кріюк, плоску поверхню (стіна, стеля)



LED-SVU/ AQUA




СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на трос, кріюк, плоску поверхню (стіна, стеля)




ТИП КСС



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Приміщень з агресивним середовищем
- ✓ Приміщень з підвищеною вологістю
- ✓ Авто мийних комплексів
- ✓ Приміщень сільськогосподарського і фермерського призначення
- ✓ Виробничих і технологічних приміщень

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

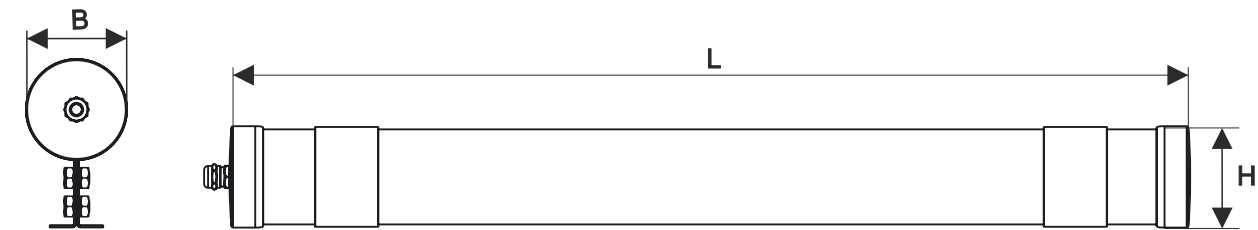


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Вага, kg
LED-SVU-IE-L-01(8Вт) AQUA	8	1168	590x90x90/0,8
LED-SVU-IE-L-02(16Вт) AQUA	16	2336	590x90x90/0,9
LED-SVU-IE-L-03(16Вт) AQUA	16	2336	1090x90x90/1,1
LED-SVU-IE-L-04(24Вт) AQUA	24	3504	1590x90x90/1,3
LED-SVU-IE-L-05(30Вт) AQUA	30	4380	1090x90x90/1,2
LED-SVU-IE-L-06(45Вт) AQUA	45	6570	1590x90x90/1,4

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ AQUA ПРОМИСЛОВИЙ ЛІНІЙНИЙ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

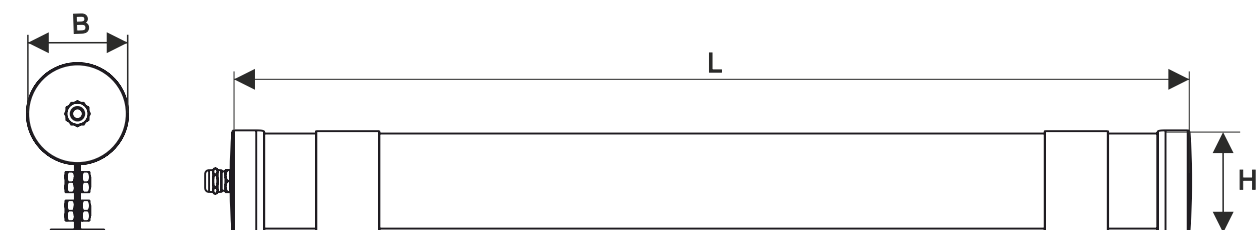

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Вага, kg
LED-SVU-IR-L-01(15Вт) AQUA	15	2250	370x90x90/0,6
LED-SVU-IR-L-02(30Вт) AQUA	30	4500	650x90x90/0,9
LED-SVU-IR-L-03(40Вт) AQUA	40	6000	930x90x90/1,2
LED-SVU-IR-L-04(55Вт) AQUA	55	8250	1210x90x90/1,4
LED-SVU-IR-L-05(70Вт) AQUA	70	10500	1490x90x90/1,6




ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «ЕЛЬПЛАСТ»

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	121/141
Кут розсіювання,°	120/ 120x70
Колірна температура, К	3200-6500
Діапазон живлення, V	AC 90-264/100-305, DC 127-370/142-431
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5
* Можливе встановлення світлодіодного модуля в існуючий корпус	

ТИП КСС

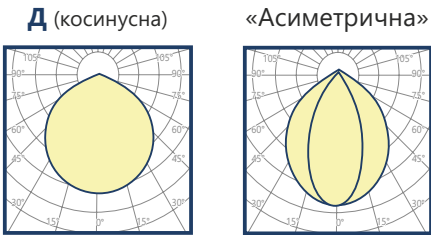


LED-SVU-I-C



LED-SVU-I-XC
з оптичним відображувачем



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

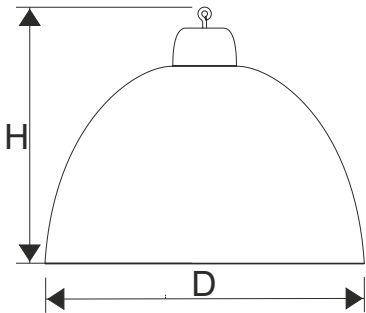


СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри DxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-I-C/XC-02-121/141(35Вт)	35	4235/4935	470x420/4,8
LED-SVU-I-C/XC-03-121/141(50Вт)	50	6050/7050	470x420/5,0
LED-SVU-I-C/XC-04-121/141(70Вт)	70	8470/9870	470x420/5,1
LED-SVU-I-C/XC-05-121/141(85Вт)	85	10285/11985	480x610/6,9
LED-SVU-I-C/XC-06-121/141(100Вт)	100	12100/14100	480x610/7,0

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
 - ✓ Складських територій
 - ✓ Службових приміщень
 - ✓ Критих паркінгів
- ✓ Виставкових комплексів
 - ✓ Торгівельно-розважальних центрів
 - ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

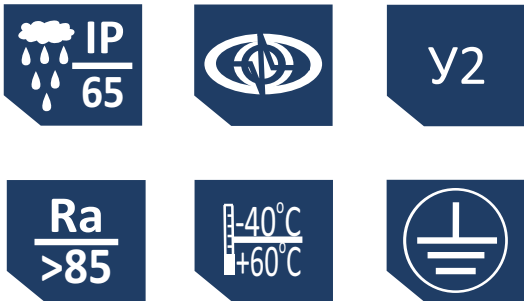




ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «MARSHAL»

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал корпусу	алюмінієвий сплав
Ефективність світильника, Lm/w	121/141
Кут розсіювання,°	120, 120x70
Колірна температура, К	3200-6500
Діапазон живлення, V	AC 90-264, DC 127-370
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5
* Можливе установлення світлодіодного модуля в існуючий корпус	

ТИП КСС

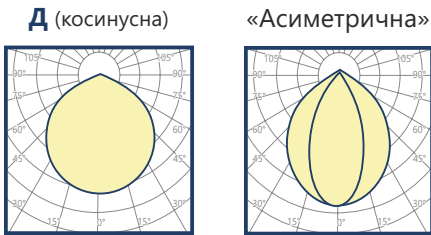


50;70 W

35 W

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

35 W

50;70 W

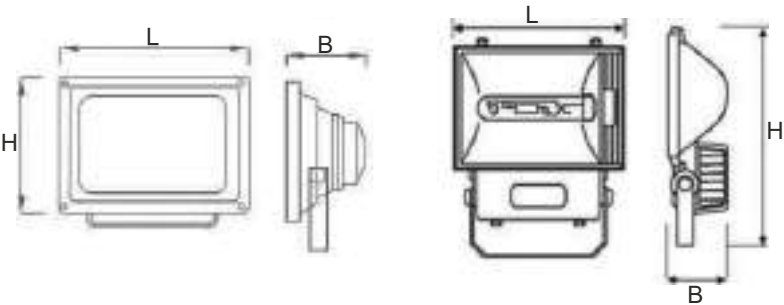

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Bara, kg
LED-SVU-P/PX-02-121(35Вт)	35	4235	280x170x220/2,7
LED-SVU-P/PX-03-121/141(50Вт)	50	6050/7050	420x140x500/4,6
LED-SVU-P/PX-04-121/141(70Вт)	70	8470/9870	420x140x500/4,7

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓

Виробничих приміщень
- ✓

Складських територій
- ✓

Службових приміщень
- ✓


Виставкових комплексів
- ✓

Спортивно-оздоровчих об'єктів
- ✓

Охоронного освітлення
- ✓

Архітектурної підсвітки

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

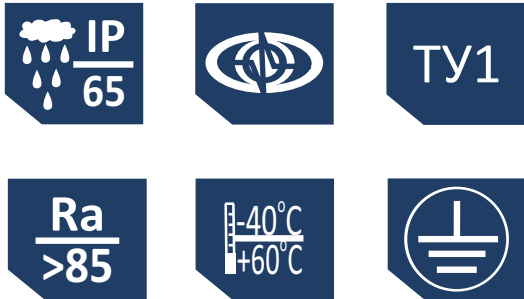




ПРОЕКТ ВИКОНАНО ДЛЯ «МЕГА СІТІ»

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Матеріал корпусу	листова сталь, колір білий
Розсіювач	УФ-захисний полікарбонат (опал)
Ефективність світильника, Lm/w	136
Кут розсіювання,°	120
Колірна температура, К	4000-5000
Діапазон живлення, V	АС 198-264, DC 176-280
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	20
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ТИП КСС

Д (косинусна)



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

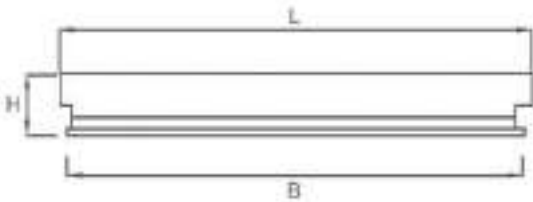

LED-SVU-OE 4x18



LED-SVU-OE 2x18



СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Габаритні розміри LxBxH, mm/Вага, kg
LED-SVU-OE-01(16Вт)(2x18)	16	2176	595x295x40/1,7
LED-SVU-OE-03(30Вт)(4x18)	30	4080	595x595x40/2,8
LED-SVU-OE-04(45Вт)(4x18)	45	6120	595x595x40/2,9

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓

Офісів
- ✓

Складів
- ✓

Торгівельних приміщень
- ✓

Адміністративних приміщень
- ✓


Дитячих садків
- ✓

Навчальних закладів
- ✓

Медичних закладів
- ✓

Спортивних центрів

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

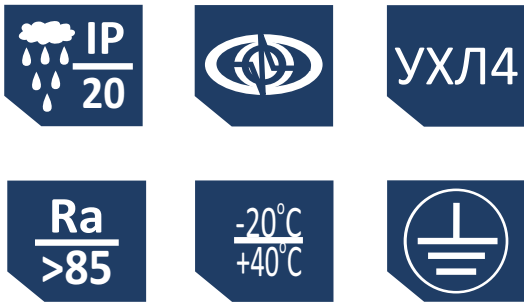




ЕЛЬПЛАСТ



МАГМА

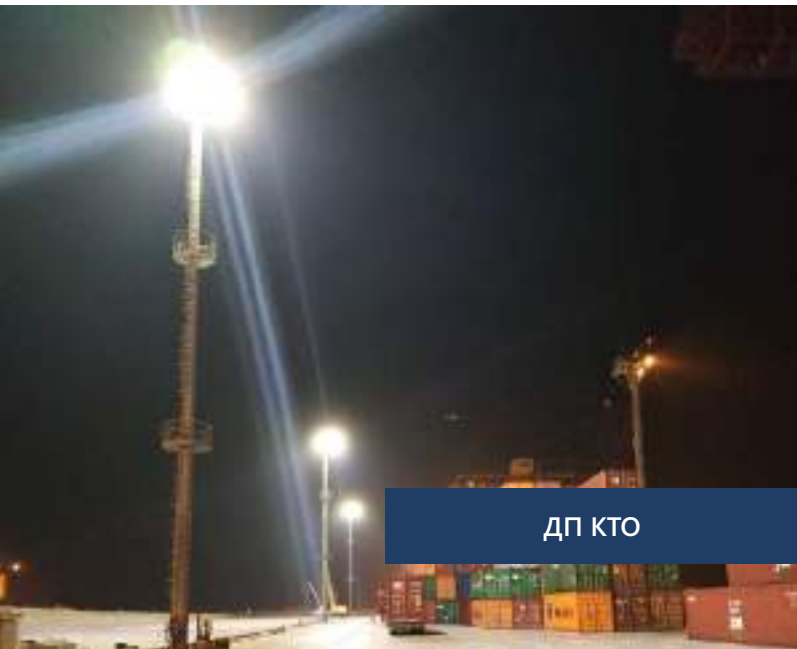

ДП КТО



ЛЕТТЕР ПАК



ПЛЕМЗАВОД СТЕПНОЙ



WOG



НАШИ ПАРТНЕРЫ





LED-SVU

+380(57)779-72-97(90)

info@led-svu.com